




Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktegenskaper		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		slutande
Avkänningsavstånd	[mm]	15
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	40 x 40 x 118
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...60 DC
Strömförbrukning	[mA]	20; (24 V)
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	3
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	200
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	150

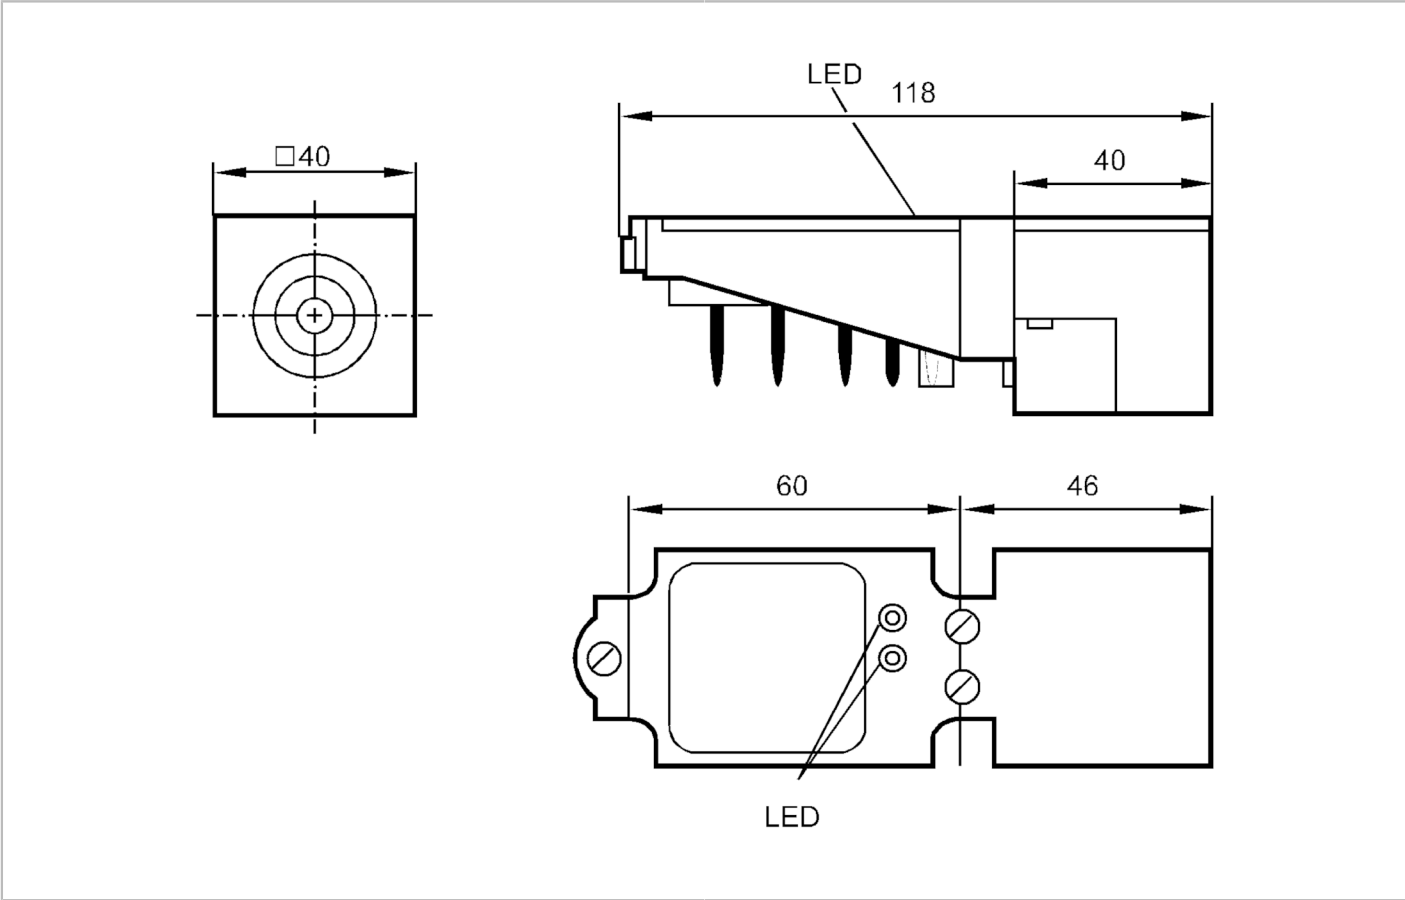

Induktiv givare

IVE3015-BPKG Elektronikteil

Kortslutningsskyddad	ja	
Typ av kortslutningsskydd	pulserande	
Överlastskydd	ja	
Område		
Avkänningsavstånd	[mm]	15
Verkligt avkänningsavstånd, Sr	[mm]	15 ± 10 %
Arbetsavstånd	[mm]	0...12,1
Noggrannhet / Avvikelse		
Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2	
Hysteres	[% av Sr]	1...15
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr]	-10...10
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklass	IP 67	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
Mekaniska data		
Hölje	rektangulär	
Montering	inbyggbar	
Monteringstyp	för monteringsfot; (E10228)	
Mått	[mm]	40 x 40 x 118
Material	PBT	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
Anmärkning		
Anmärkning	5 positioner av den aktiva ytan är möjliga	
	Kabelförskruvning (E11270) beställs separat	
Förpackning	1 antal	

IV5031



Induktiv givare

IVE3015-BPKG Elektronikteil

Elektrisk anslutning

Monteringssockel: ...2,5 mm²

Anslutning

