




Kapacitiv givare

KB-2020-BBOA/NI

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: KB0029

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

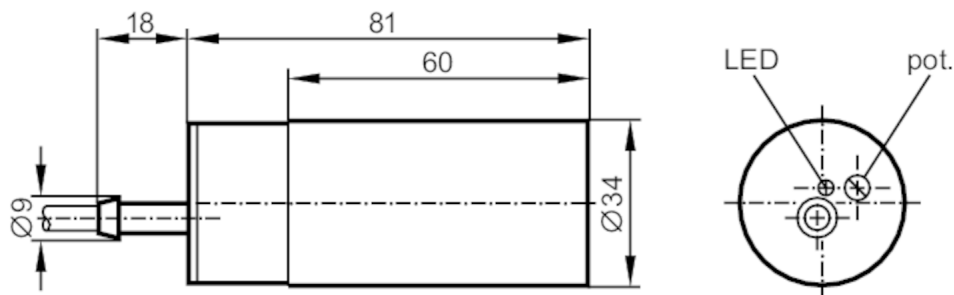

Produktgenskaper

Utgångsfunktion		brytande
Avkänningsavstånd	[mm]	3...20
Kapsling		cylindrisk
Mått	[mm]	Ø 34 / L = 81

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	20...250 AC/DC
Skyddsklass		II
Polaritetssäker		nej

Utgångar

Utgångsfunktion		brytande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	8
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC	[V]	10
Minsta lastström	[mA]	5
Max. läckström	[mA]	2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC)
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC	[mA]	200; (250 (...50 °C))
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	200; (250 (...50 °C))
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid	[mA]	1500; (20 ms / 0,5 Hz)
Kopplingsfrekvens AC	[Hz]	25
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	40
Kortslutningssäker		nej
Överlastskydd		nej

Område

Avkänningsavstånd	[mm]	3...20
-------------------	------	--------



Kapacitiv givare

KB-2020-BBOA/NI

Avkänningsavstånd inställbar	ja
Fabriksinställning räckvidd [mm]	20

Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur [°C]	-25...70
Kapslingsklass	IP 65
Utökad tålighet	ja; (Utökat RFI-skydd (via kabel HF))

Godkännanden / tester	
EMC	EN 60947-5-2

Mekaniska data	
Kapsling	cylindrisk
Montering	ej inbyggbar
Mått [mm]	Ø 34 / L = 81
Material	PBT


Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul

Elektrisk anslutning	
Erforderligt skydd	miniatorsäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 2 A; snabb

Tillbehör	
Ingående delar	Monteringsklämmor: 1
	skruvmejsel: 1

Anmärkning	
Anmärkning	Rekommendation: kontrollera så att enheten fungerar efter en kortslutning.
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning	
kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²	
Anslutning	

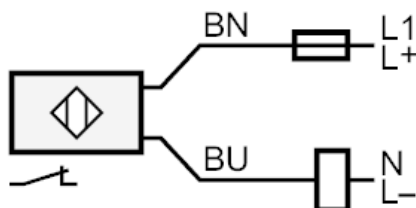

Hänvisning miniatorsäkring enligt IEC60127-2 blad 1 ≤ 2 A snabb

Ledarfärger :

BN = brun
BU = blå