


Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

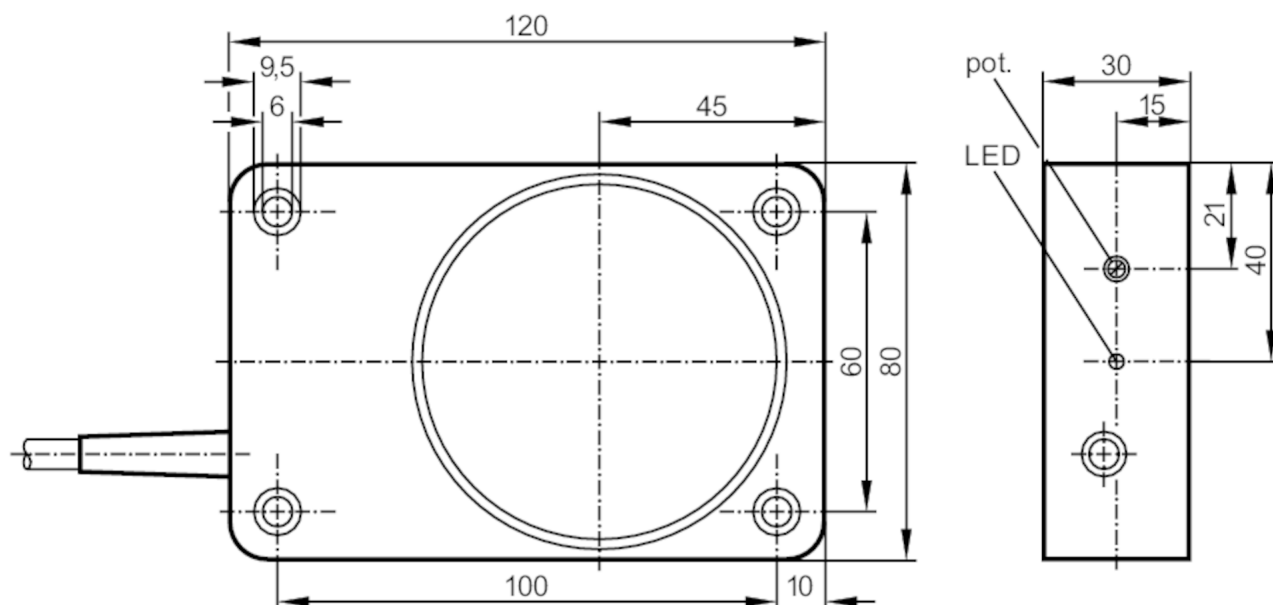

Produktegenskaper

Utgångsfunktion	brytande
Avkänningsavstånd [mm]	60
Hölje	rektangulär
Mått [mm]	120 x 80 x 30

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	20...250 AC/DC
Skyddsklass	II
Polaritetssäker	nej

Utgångar

Utgångsfunktion	brytande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	8
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V]	10
Minsta lastström [mA]	5
Max. läckström [mA]	2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,3 (24 V DC)
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA]	200; (250 (...50 °C))
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	200; (250 (...50 °C))
Belastningsström i kopplingsutgången, kort tid [mA]	1500; (20 ms / 0,5 Hz)
Kopplingsfrekvens AC [Hz]	10
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	10



Kapacitiv givare

KD-2060-BBOA/NI

Kortslutningssäker	nej
Överlastskydd	nej
Område	
Avkänningsavstånd [mm]	60
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm]	60 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm]	0...48,6
Noggrannhet / Avvikelse	
Korrektionsfaktor	Glas: 0,4 / vatten: 1 / keramik: 0,2 / PVC: 0,2
Hysteres [% av Sr]	1...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr]	-15...15
Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 65
Utökad tålighet	ja
Godkännanden / tester	
EMC	IEC 60947-5-2
Mekaniska data	
Vikt [g]	0,397
Hölje	rektangulär
Montering	ej inbyggbar
Mått [mm]	120 x 80 x 30
Material	PPE modifierad
Displayer / manöverelement	
Display	Utgångsstatus 1 x LED, gul
Elektrisk anslutning	
Erforderligt skydd	miniatorsäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 2 A; snabb
Tillbehör	
Ingående delar	skruvmejsel: 1
	fjäderbricka: 4
	cylinderskruvar: 4
Anmärkning	
Anmärkning	Rekommendation: kontrollera så att enheten fungerar efter en kortslutning.
Förpackning	1 antal

KD0013




Kapacitiv givare

KD-2060-BBOA/NI

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Anslutning

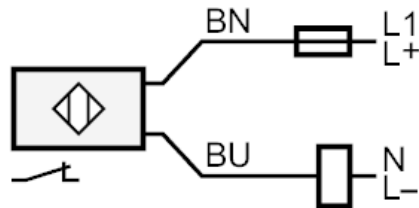

Hänvisning miniatorsäkring enligt IEC60127-2 blad 1 ≤ 2 A snabb
Ledarfärger :

BN = brun
BU = blå