


Kapacitiv givare

SKK-3020-BPKG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

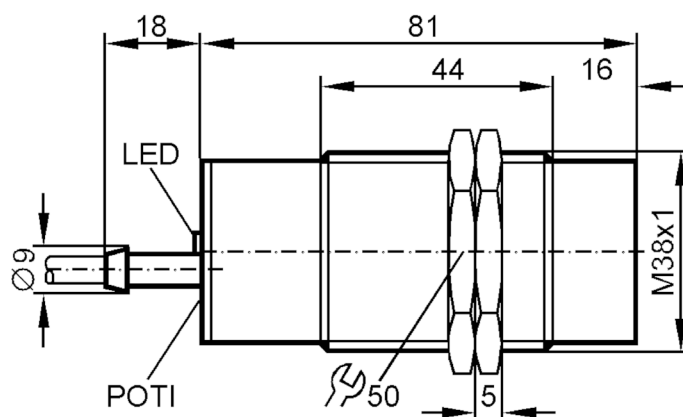

Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	4...20
Kapsling	gätagat utförande
Mått [mm]	M38 x 1,5

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Strömförbrukning [mA]	10; (24 V)
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	250
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	40
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja



Kapacitiv givare

SKK-3020-BPKG

Område		
Avkänningsavstånd	[mm]	4...20
Avkänningsavstånd inställbar		ja
Fabriksinställning räckvidd	[mm]	20
Verkligt avkänningsavstånd, Sr	[mm]	20 ± 10 %
Arbetsavstånd	[mm]	0...16,2
Noggrannhet / Avvikelse		
Korrektionsfaktor		Glas: 0,4 / vatten: 1 / keramik: 0,2 / PVC: 0,2
Hysteres	[% av Sr]	1...15
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr]	-15...15
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 65
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniska data		
Kapsling		gångat utförande
Montering		ej inbyggbar
Mått	[mm]	M38 x 1,5
Gångbeteckning		M38 x 1,5
Material		Mässing belagd med vitbrons; PBT
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar		låsmuttrar: 2
		skruvmejsel: 1
Anmärkning		
Förpackning		1 antal

KK7001



Kapacitiv givare

SKK-3020-BPKG

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå