


Kapacitiv givare

KNM30NPKBBOW/LS100

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: KI0054

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

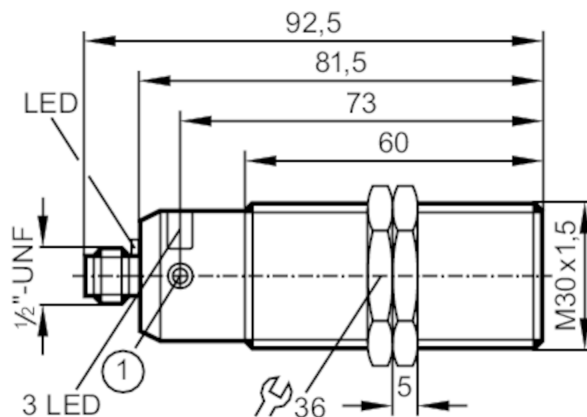

1 Programmeringsknapp



Produktegenskaper

Utgångsfunktion	brytande
Avkänningsavstånd [mm]	Avkänningsavstånd programmerbar
Kapsling	gäingat utförande
Mått [mm]	M30 x 1,5 / L = 92

Applikation

Montage	avkänning genom icke metalliska behållarväggar
Media	torra bulkmaterial; vätskor
Medietemperatur [°C]	-25...110

Elektriska data

Frekvens AC [Hz]	47...63
Anslutningsspänning [V]	30...250 AC
Skyddsklass	II

Utgångar

Utgångsfunktion	brytande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V]	10
Minsta lastström [mA]	5
Max. läckström [mA]	2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC)
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA]	200; (250 (...40 °C))
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA]	1500; (20 ms / 0,5 Hz)
Kopplingsfrekvens AC [Hz]	5



Kapacitiv givare

KNM30NPKBBOW/LS100


Område		
Avkänningsavstånd	[mm]	Avkänningsavstånd programmerbar
Avkänningsavstånd inställbar		ja
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	IEC 60947-5-2	
Mekaniska data		
Kapsling		gångat utförande
Montering		ej inbyggbar
Mått	[mm]	M30 x 1,5 / L = 92
Gängbeteckning		M30 x 1,5
Material		PBT; PP
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	2 x LED, gul
	Programmering	1 x LED, grön
	Fel	1 x LED, röd
Elektrisk anslutning		
Erforderligt skydd	miniatorsäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 2 A; snabb	
Tillbehör		
Ingående delar	låsmuttrar: 2	
Anmärkning		
Anmärkning	Rekommendation: kontrollera så att enheten fungerar efter en kortslutning.	
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning - hankontakt		
Anslutning: 1 x 1/2"; kodning: C		
		



Kapacitiv givare

KNM30NPKBBOW/LS100

Anslutning

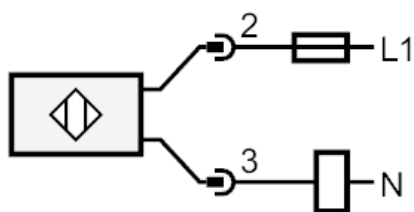

Hänvisning miniatorsäkring enligt IEC60127-2 blad 1 ≤ 2 A snabb