


Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



1 Programmeringsknapp

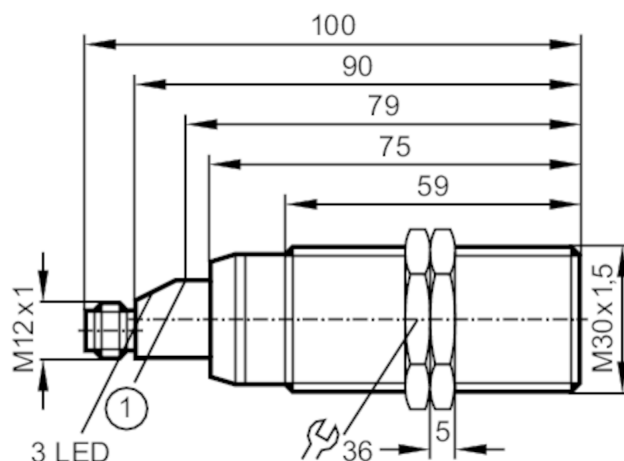

Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	brytande
Kapsling	gångat utförande
Mått [mm]	M30 x 1,5 / L = 100

Applikation

Speciella egenskaper	Funktionskontrollutgång
Montage	flushmontering i behållarväggen
Media	torra bulkmaterial
Medietemperatur [°C]	-25...80

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Strömförbrukning [mA]	30; (24 V)
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	brytande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Funktionskontrollutgång	ja
Max. spänningsfall vid funktionskontrollutgång [V]	3,5
Max. strömlast för funktionskontroll på utgången [mA]	10
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	250



Kapacitiv givare

KNM30BSAAPKG/US

Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	5
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Mekaniska data

Kapsling		gångat utförande
Montering		inbyggbar
Mått	[mm]	M30 x 1,5 / L = 100
Gångbeteckning		M30 x 1,5
Material		Mässing belagd med vitbrons; PBT

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
	Funktion	1 x LED, röd

Tillbehör

Ingående delar	låsmuttrar: 2
----------------	---------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - hankontakt



Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Kapacitiv givare

KNM30BSAAPKG/US

Anslutning

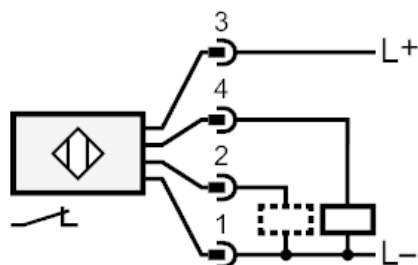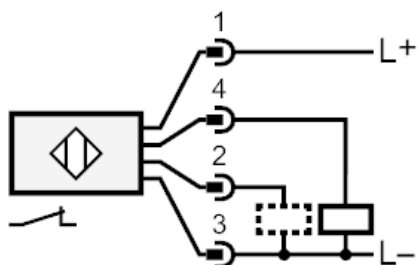

2: Funktionskontrollutgång programmeringsledare