

MF5001




Magnetgivare

MFA3060-BPKG/US-104-DPS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: MFS211

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

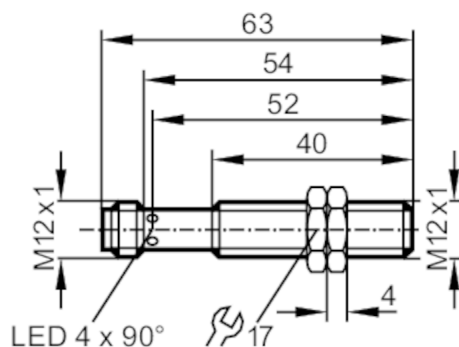

Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	60; (hänvisande till magnet M 4.0)
Kapsling	gängat utförande
Mått [mm]	M12 x 1 / L = 63

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 10
Polaritetsskyddad	ja
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms]	2

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	300
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	5000
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Avkänningsavstånd [mm]	60; (hänvisande till magnet M 4.0)
------------------------	------------------------------------

Noggrannhet / Avvikelse

Hysteres [% av Sr]	1...10
Repeternoggrannhet [% av Sr]	1

MF5001



Magnetgivare

MFA3060-BPKG/US-104-DPS

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...75
Kapslingsklass		IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
Stöt-/vibrationstålighet		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mekaniska data

Kapsling		gäingat utförande
Mått	[mm]	M12 x 1 / L = 63
Gängbeteckning		M12 x 1
Material		Mässing förnicklad; sensorytan: plast

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	4 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning

