




T-spår cylindergivare

MKT3000-BPKG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: MK5115 + E11796

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

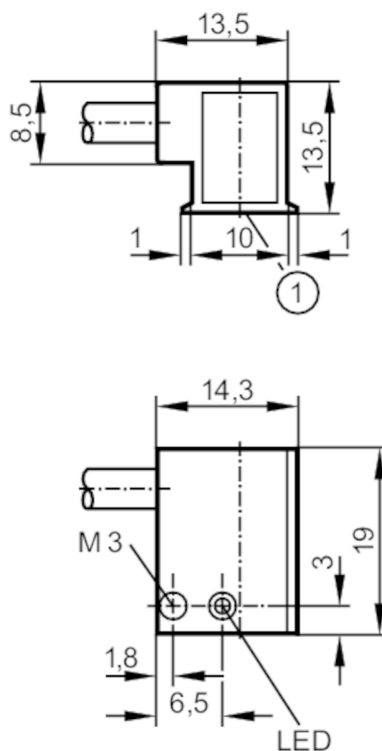

1 Sensorytan



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Mått [mm]	14 x 12 x 19

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 10
Polaritetsskyddad	ja
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms]	2

Utgångar


Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	300



T-spår cylindergivare

MKT3000-BPKG

Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	5000
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja
Område		
Magnetisk känslighet	[mT]	2
Rörelsehastighet	[m/s]	< 5
Noggrannhet / Avvikelse		
Hysteres	[mm]	1
Repeternoggrannhet	[mm]	0,1
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...75
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
Stöt-/vibrationstålighet		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mekaniska data		
Sensorytan		front
Cylindertyp		cylinder med trapetsformade spår
Mått	[mm]	14 x 12 x 19
Material		Aluminium; plast
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm ²		
Anslutning		

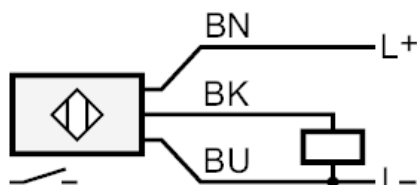

Ledarfärger :

BN = brun

BU = blå

BK = svart