




Kopplingsförstärkare för NAMUR givare

NV0100/120VAC

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: N0030A

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

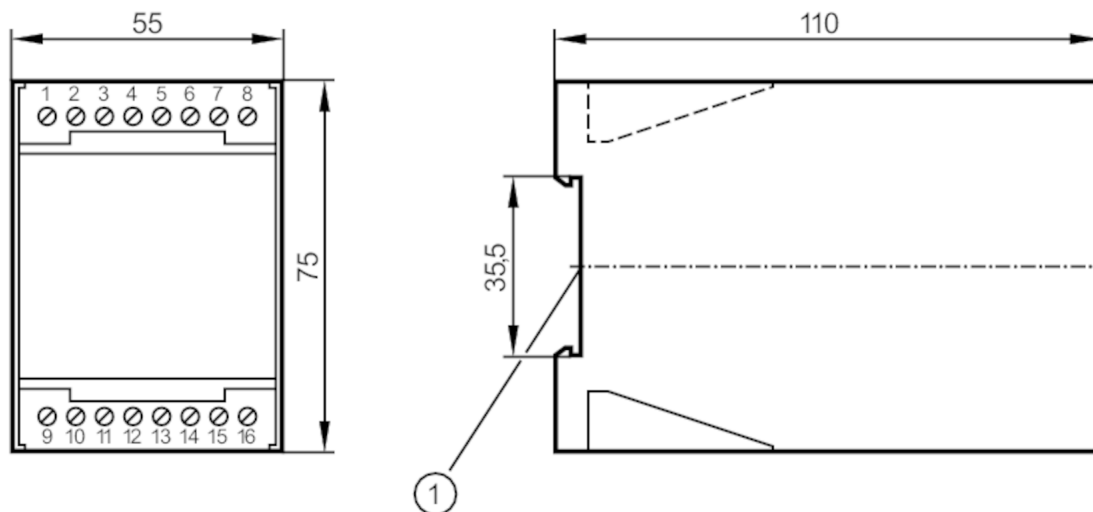

1 Monteras på DIN-skena



Applikation

Applikation

kortslutningsövervakning; Ledningsövervakning

Elektriska data

Anslutningsspänning tolerans [%]

-10...10

Anslutningsspänning [V]

< 120 AC

Antal kanaler

1

Utgångar

Elektriskt utförande

relä

Kontaktbelastning

4 A, 250 V AC / 500 VA

Kopplingsfrekvens AC [Hz]

10

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]

-20...60

Kapslingsklass

IP 30

Kapslingsklass
anslutningsklämmor

IP 20

Godkännanden / tester

Godkännande

FM J.I. 4V3A1.AX (3610)

Säkerhetsklassificering

Benämning

Explosionsskydd enligt egensäkert utförande

Spänning [V]

< 13,4

Ström [mA]

< 18,5



Kopplingsförstärkare för NAMUR givare

NV0100/120VAC

Effekt	[mW]	< 62
[Ex ia] IIC Benämning		[EEx ia] IIC
[Ex ia] IIB Benämning		[EEx ib] IIC
[Ex ia] IIC Induktans		1mH / 3mH
[Ex ia] IIB Induktans		90mH
[Ex ia] IIC Kapacitans		390nF / 345nF
[Ex ia] IIB Kapacitans		660nF

Mekaniska data

Hölje		Hölje för montering på DIN-skena
Mått	[mm]	75 x 55 x 110

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	LED, röd
	drift	LED, grön


Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

klämmor: 16 x ...2,5 mm²

Anslutning

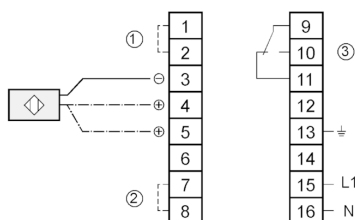

- 1: Ledningsövervakning#
 2: Utgångsfunktion
 3: Relais