




Kopplingsförstärkare för NAMUR givare

NV0202 20-30VDC,TR

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: N0534A

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

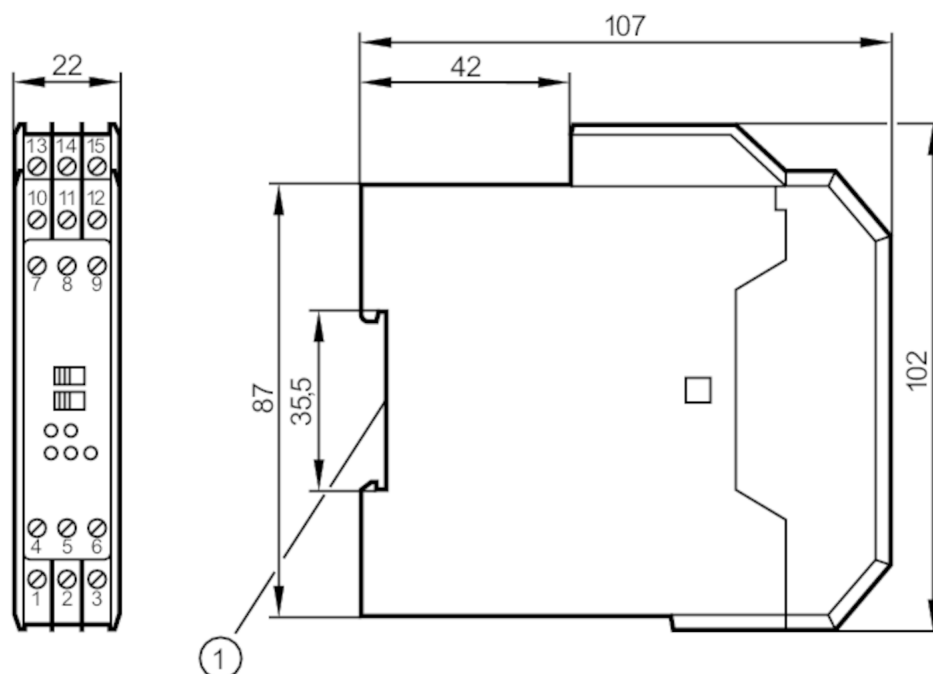

1 Monteras på DIN-skena



Applikation

Applikation kortslutningsövervakning; Ledningsövervakning

Elektriska data

Anslutningsspänning tolerans [%]	-15...20
Anslutningsspänning [V]	20...30 DC
Antal kanaler	2

Utgångar

Kopplingsfrekvens DC [Hz]	200
---------------------------	-----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-20...60
Kapslingsklass	IP 30
Kapslingsklass anslutningsklämmor	IP 20

Godkännanden / tester

Godkännande	PTB Ex-95.C.2143X
-------------	-------------------

Säkerhetsklassificering

Benämning	Explosionsskydd enligt egensäkert utförande
Spänning [V]	< 11



Kopplingsförstärkare för NAMUR givare

NV0202 20-30VDC,TR

Ström	[mA]	< 26
Effekt	[mW]	< 72
[Ex ia] IIC Benämning		[EEx ia] IIC
[Ex ia] IIB Benämning		[EEx ia] IIB
[Ex ib] IIC Benämning		[EEx ib] IIC
[Ex ib] IIB Benämning		[EEx ib] IIB
[Ex ia] IIC Induktans		1mH / 2mH / 5mH
[Ex ia] IIB Induktans		1mH / 2mH / 5mH
[Ex ib] IIC Induktans		46mH
[Ex ib] IIB Induktans		170mH
[Ex ia] IIC Kapacitans		567nF / 581nF / 483nF
[Ex ia] IIB Kapacitans		2,5μF / 2,2μF / 1,8μF
[Ex ib] IIC Kapacitans		2,5μF
[Ex ib] IIB Kapacitans		15μF

Mekaniska data

Hölje		Hölje för montering på DIN-skena
Mått	[mm]	102 x 22 x 107

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	2 x LED, gul
	drift	LED, grön
	Funktion	2 x LED, röd


Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

klämmor: 15 x ...2,5 mm²

Anslutning

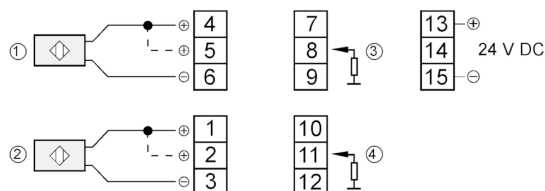

- 1: givare 1
 2: givare 2
 3: Utgång 1
 4: Utgång 2
 brygga 4-5 / 1-2 = utan kabelbrottsövervakning