


Induktiv givare

IF-2002-N/ 6m

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	NAMUR
Utgångsfunktion	brytande
Avkänningsavstånd [mm]	2
Kapsling	gängat utförande
Mått [mm]	M12 x 1 / L = 30

Elektriska data

Anslutning till förstärkare	ja
Förstärkare	Ansluts till förstärkare typ NV0100, NV0200 eller annan godkänd förstärkare med max. värden: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6)
Nominell spänning DC [V]	8,2; (1k Ω)
Spänningsförsörjning DC [V]	5...25
Strömförbrukning [mA]	< 1; (avaktiverad; ledande: > 2,1)

Utgångar

Elektriskt utförande	NAMUR
Utgångsfunktion	brytande
Max. kabelmotstånd [Ω]	50
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	1200

Område

Avkänningsavstånd [mm]	2
------------------------	---

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-20...70
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

Godkännande	PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekenzeichnung: EEx ia IIC T5/T6
Stöt-/vibrationstålighet	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	4736

Säkerhetsklassificering


Max. egenkapacitans [nF]	230
Max. egeninduktans [μ H]	380



Induktiv givare

IF-2002-N/ 6m

Mekaniska data	
Kapsling	gäingat utförande
Montering	inbyggbar
Mått [mm]	M12 x 1 / L = 30
Gängbeteckning	M12 x 1
Material	PBT
Tillbehör	
Ingående delar	låsmuttrar: 2
Anmärkning	
Förpackning	1 antal
Elektrisk anslutning	
kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm ²	
Anslutning	

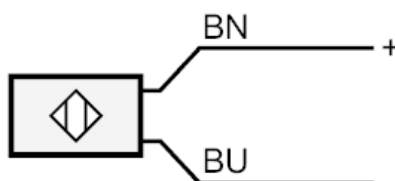

BN = Ledarfärger :
 BU = brun
 blå