




Induktiv givare

IN-2002-N/50m

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

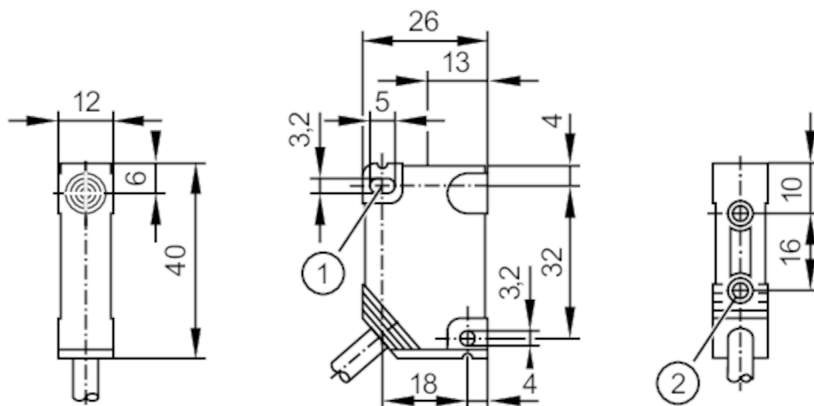

- 1 Hål för montering
2 gängad hylsa M3 Djup 5,8 mm



Produkttegenskaper

Elektriskt utförande	NAMUR
Utgångsfunktion	brytande
Avkänningsavstånd [mm]	2
Kapsling	rektangulär
Mått [mm]	40 x 12 x 26

Elektriska data

Anslutning till förstärkare	ja
Förstärkare	Ansluts till förstärkare typ NV0100, NV0200 eller annan godkänd förstärkare med max. värden: $U = 16 \text{ V}$ / $I = 50 \text{ mA}$ / $P = 180 \text{ mW}$ (T5) / $P = 123 \text{ mW}$ (T6)
Nominell spänning DC [V]	8,2; (1k Ω)
Spänningsförsörjning DC [V]	5...25
Strömförbrukning [mA]	< 1; (avaktiverad; ledande: > 2,1)

Utgångar

Elektriskt utförande	NAMUR
Utgångsfunktion	brytande
Max. kabelmotstånd [Ω]	50
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	800

Område

Avkänningsavstånd [mm]	2
------------------------	---

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-20...70
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

Godkännande	PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6
Stöt-/vibrationstålighet	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	4899

NN5005



Induktiv givare

IN-2002-N/50m

Säkerhetsklassificering

Max. egenkapacitans	[nF]	110
Max. egeninduktans	[μH]	170

Mekaniska data

Kapsling		rektangulär
Montering		inbyggbar
Mått	[mm]	40 x 12 x 26
Material		PBT


Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 50 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Anslutning

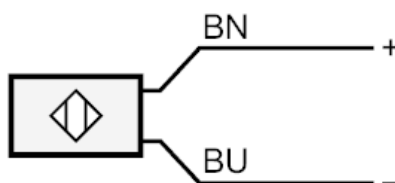

BN = Ledarfärger :
BU = brun
 blå