


O4S501



Envägsavkännande givare sändare

O4S-00KG/2M

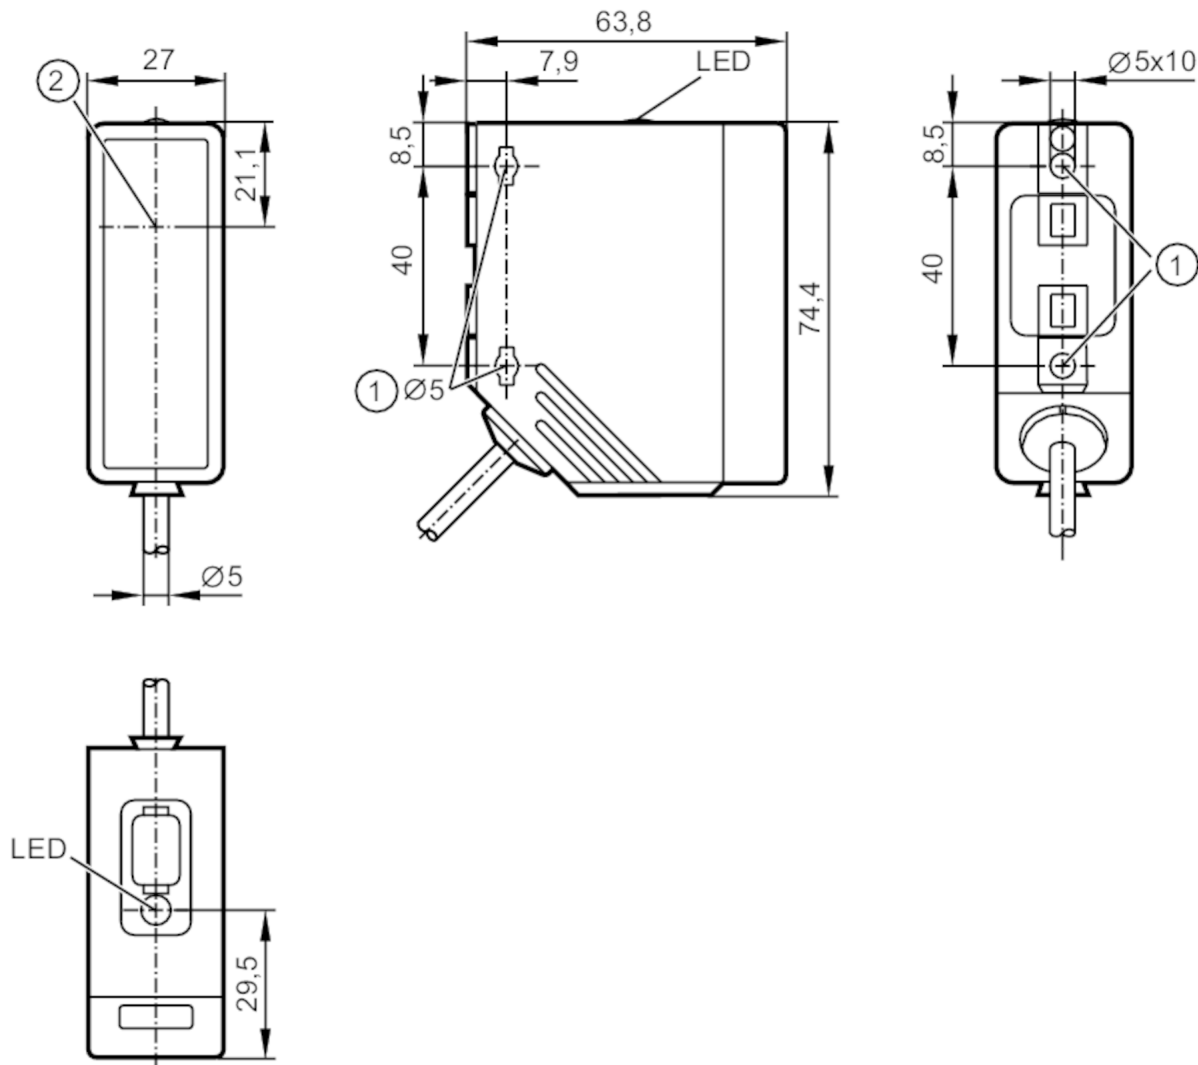

- 1 Då en monteringskruv M5 används, får åtdragningsmoment vara max. 2 Nm
2 Avkänningsyta



Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data


Anslutningsspänning	[V]	10...36 DC
Strömförbrukning	[mA]	20
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja
Typ av ljus		rött ljus
Våglängd	[nm]	624



Envägsavkännande givare sändare

O4S-00KG/2M

Utgångar		
Överlastskydd	ja	
Område		
Sändare / mottagare	sändare	
Räckvidd [m]	0...80	
Inställbart område	nej	
Max. ljuspunktsdiameter [mm]	2400	
Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur [°C]	-25...60	
Kapslingsklass	IP 67	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	616	
Mekaniska data		
Vikt [g]	205	
Hölje	rektangulär	
Mått [mm]	74,4 x 27 x 63,8	
Material	kapsling: PA; Frontram: rostfritt stål; operatörsinterface: TPE	
Material lins	PMMA	
Linsjustering	sidomonterad optik	
Displayer / manöverelement		
Display	drift	1 x LED, grön
Anmärkning		
Anmärkning	Driftspänning "supply class 2" enligt cULus	
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²		
Anslutning		

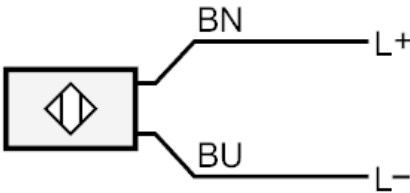

BN =

BU =

Ledarfärger :
brun
blå




Envägsavkännande givare sändare

O4S-00KG/2M

diagram och grafer

Driftreservskurvor

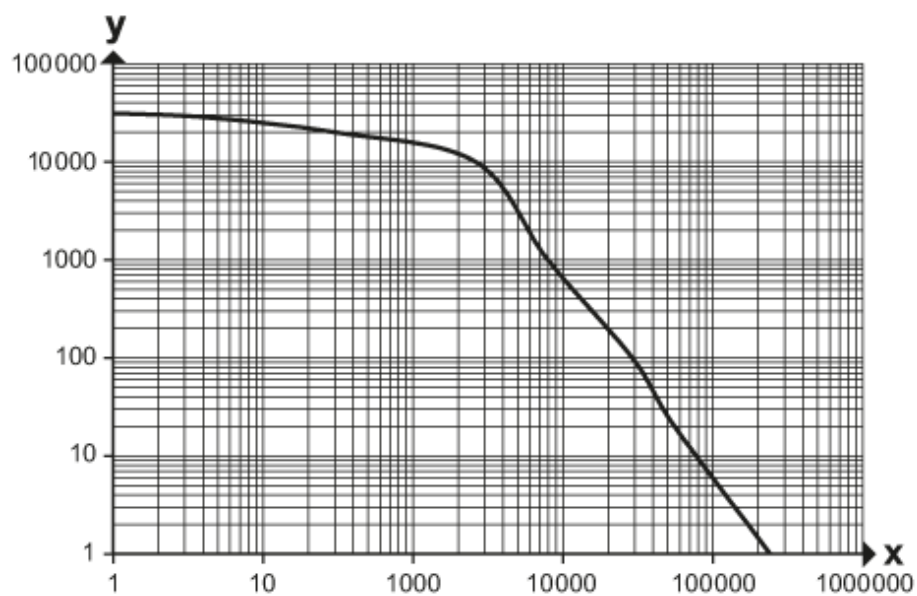

x: Abstand [mm]

y: Funktionsreservefaktor