




Envägsavkännande givare mottagare

O6E-FNKG/0,30m/US

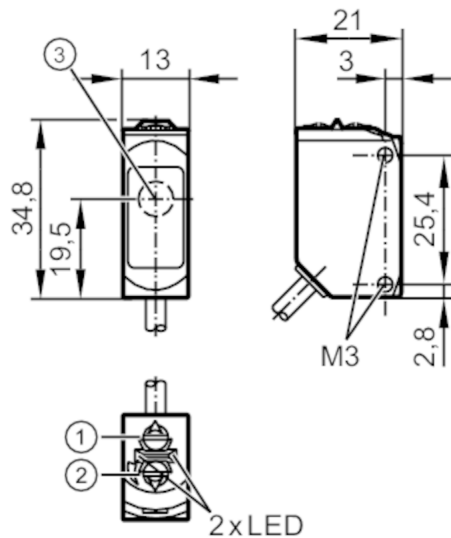

- 1: utgångsfunktion givare
- 2: Potentiometer noggrannhet
- 3: Ljusfrekvens



Produktegenskaper		
Typ av ljus		rött ljus
Hölje		rektangulär
Applikation		
Funktionsprincip		Envägsavkännande givare
Applikation		passar för användning i verktygsindustrin
Elektriska data		
Anslutningsspänning [V]		10...30 DC
Strömförbrukning [mA]		7; ((24 V))
Skyddsklass		III
Polaritetsskyddad		ja
Typ av ljus		rött ljus
Våglängd [nm]		633
Utgångar		
Elektriskt utförande		NPN
Utgångsfunktion		ljus-/mörkerkopplad; (omkopplingsbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]		2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]		100
Kopplingsfrekvens DC [Hz]		1000
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Område		
Sändare / mottagare		mottagare



Envägsavkännande givare mottagare

O6E-FNKG/0,30m/US

Räckvidd	[m]	< 10
Inställbart område		ja

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklass		IP 65; IP 67; IP 68

Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		954
UL godkännande	Godkännandennummer UL	E020

Mekaniska data		
Vikt	[g]	49,7
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	34,8 x 13 x 21
Material		kapsling: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); plast: PPSU; Packning: FKM
Material lins		PMMA
Linsjustering		sidomonterad optik
Åtdragningsmoment	[Nm]	1; (monteringsskruvar)

Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Anmärkning		
Anmärkning		Driftspänning "supply class 2" enligt cULus
Förpackning		1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 0,3 m, PUR; 3 x 0,25 mm²

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Envägsavkännande givare mottagare


O6E-FNKG/0,30m/US

Anslutning



diagram och grafer

Driftreservkurvor

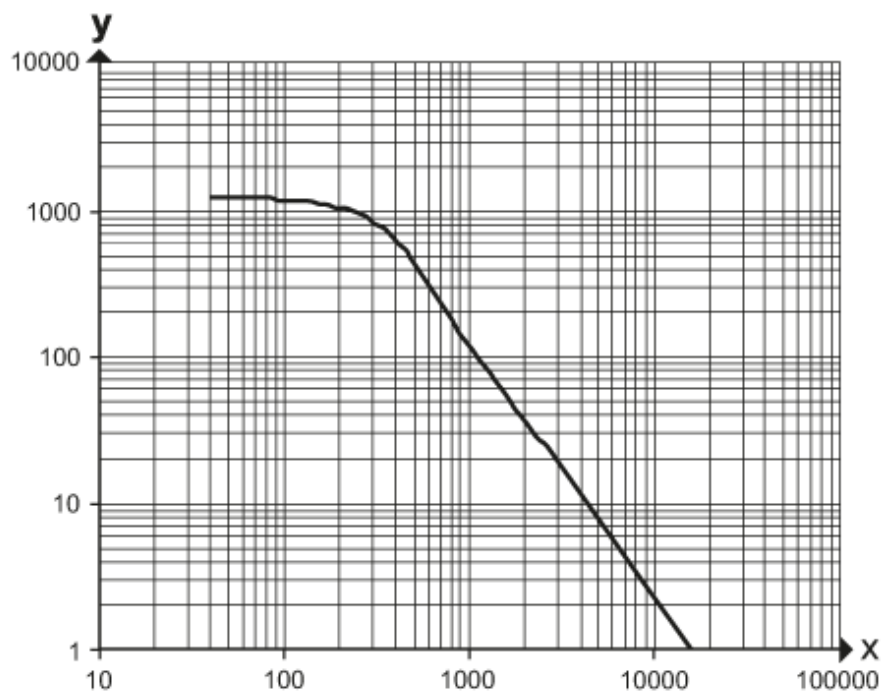

x: avstånd [mm]

y: reservfunktionsfaktor