




Envägsavkännande givare mottagare

OGE-FPKG/US100

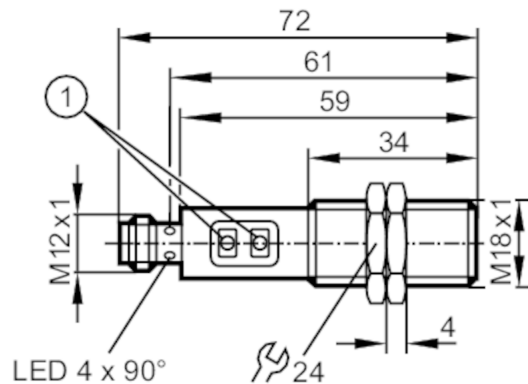

1 Programmeringsknappar



Produktegenskaper		
Typ av ljus		rött ljus
Kapsling		gätagat utförande
Applikation		
Funktionsprincip		Envägsavkännande givare
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...36 DC
Strömförbrukning	[mA]	11
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja
Typ av ljus		rött ljus
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	150; (200 (...60 °C))
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	1000
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja
Område		
Sändare / mottagare		mottagare
Räckvidd	[m]	< 25
Fabriksinställning		ljuskopplad
Inställbart område		ja
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80



Envägsavkännande givare mottagare

OGE-FPKG/US100

Kapslingsklass	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
----------------	-----------------------------

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	891

Mekaniska data

Vikt [g]	63
Kapsling	gängat utförande
Mått [mm]	M18 x 1 / L = 72
Gängbeteckning	M18 x 1
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PA; LCP; EPDM; TPU
Material lins	PMMA

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Tillbehör

Ingående delar	låsmuttrar: 2
----------------	---------------

Anmärkning

Anmärkning	Driftspänning "supply class 2" enligt cULus
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning

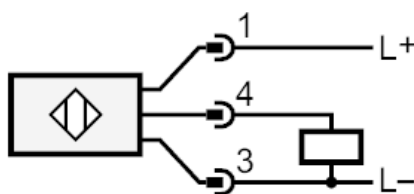




diagram och grafer

Driftreservskurvor

