


Envägsavkännande givare mottagare

OGELFPKG/B1/V4A/US-100

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OGE700

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

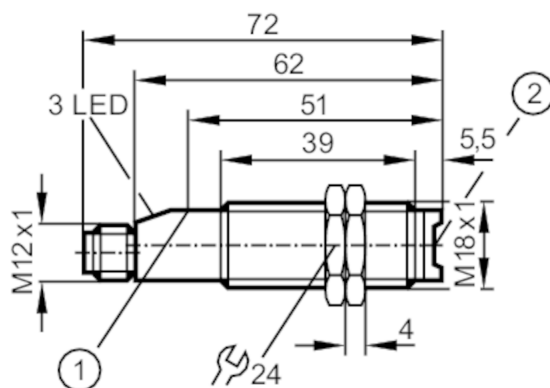

- 1 Tryckknapp
2 LED \$Justierhilfe

Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	gängat utförande

Applikation

Speciella egenskaper	guldpläterade stift; Funktionskontrollutgång
Funktionsprincip	Envägsavkännande givare

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 30
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	rött ljus
Våglängd [nm]	675
Typ. Livslängd [h]	50000

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Funktionskontrollutgång	ja
Max. spänningsfall vid funktionskontrollutgång [V]	3,5
Max. strömlast för funktionskontroll på utgången [mA]	10
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	200
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	500
Kortslutningsskyddad	ja



Envägsavkännande givare mottagare

OGELFPKG/B1/V4A/US-100


Typ av kortslutningsskydd		pulserande	
Överlastskydd		ja	
Område			
Sändare / mottagare		mottagare	
Räckvidd [m]		< 60	
Inställbart område		ja	
Diameter på minsta avkänningsbara objekt [mm]		3	
Driftförhållanden			
Omgivningstemperatur [°C]		-10...50	
Kapslingsklass		IP 67	
Godkännanden / tester			
EMC		EN 60947-5-2	
Mekaniska data			
Hölje		gängat utförande	
Mått [mm]		M18 x 1 / L = 72	
Gängbeteckning		M18 x 1	
Material		rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PBT	
Material lins		PMMA	
Displayer / manöverelement			
Display		Utgångsstatus	1 x LED, gul
		drift	1 x LED, grön
		Funktion	1 x LED, röd
Tillbehör			
Ingående delar		låsmuttrar: 2	
Anmärkning			
Förpackning		1 antal	
Elektrisk anslutning			
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad			



Envägsavkännande givare mottagare

OGELFPKG/B1/V4A/US-100

Anslutning

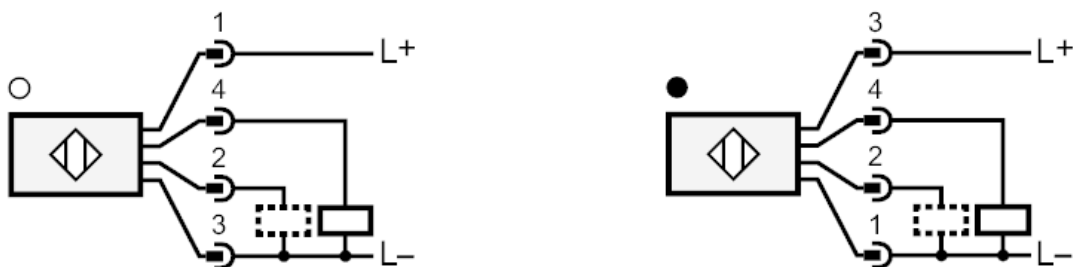

2 Funktionskontrollutgång

diagram och grafer

Driftreservkurvor

