


Envägsavkännande givare mottagare

OGELFNKG/B1/V4A/US-100

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

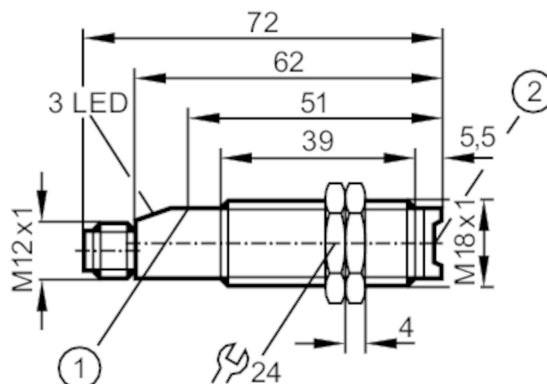

- 1 Tryckknapp
2 LED \$Justierhilfe

Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	gångat utförande

Applikation

Speciella egenskaper	guldpläterade stift; Funktionskontrollutgång
Funktionsprincip	Envägsavkännande givare

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 30
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	rött ljus
Våglängd [nm]	675

Utgångar

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Funktionskontrollutgång	ja
Max. spänningsfall vid funktionskontrollutgång [V]	3,5
Max. strömlast för funktionskontroll på utgången [mA]	10
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	200
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	500
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja



Envägsavkännande givare mottagare



OGELFNKG/B1/V4A/US-100

Område		
Sändare / mottagare		mottagare
Räckvidd [m]		< 60
Inställbart område		ja
Diameter på minsta avkänningsbara objekt [mm]		3
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur [°C]		-10...50
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniska data		
Hölje		gångat utförande
Mått [mm]		M18 x 1 / L = 72
Gångbeteckning		M18 x 1
Material		rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PBT
Material lins		PMMA
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
	Funktion	1 x LED, röd
Tillbehör		
Ingående delar		låsmuttrar: 2
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad		
		

Envägsavkännande givare mottagare

OGELFNKG/B1/V4A/US-100

Anslutning

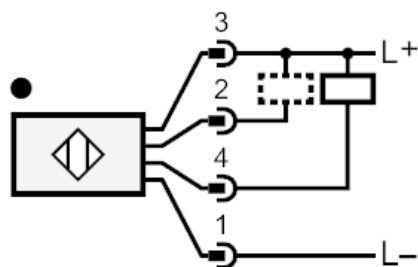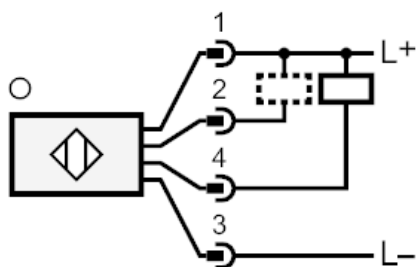

2 Funktionskontrollutgång

diagram och grafer

Driftreservkurvor

