


Envägsavkännande givare mottagare

OGELFPKG/B1/V4A/US-100

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

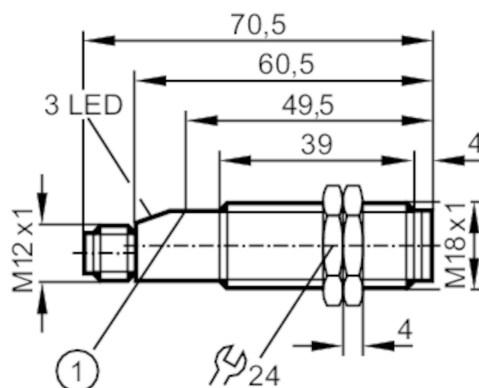

1 Tryckknapp

Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	gängat utförande

Applikation

Speciella egenskaper	guldpläterade stift; Funktionskontrollutgång
Funktionsprincip	Envägsavkännande givare

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 24
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	rött ljus
Våglängd [nm]	675
Typ. Livslängd [h]	50000

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Funktionskontrollutgång	ja
Max. spänningsfall vid funktionskontrollutgång [V]	3,5
Max. strömlast för funktionskontroll på utgången [mA]	10
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	200
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	500
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja



Envägsavkännande givare mottagare



OGELFPKG/B1/V4A/US-100

Område		
Sändare / mottagare	mottagare	
Räckvidd [m]	< 60	
Inställbart område	ja	
Diameter på minsta avkänningsbara objekt [mm]	3	
Max. ljuspunktsdiameter [mm]	150	
Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur [°C]	-10...50	
Kapslingsklass	IP 68; IP 69K	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
Mekaniska data		
Hölje	gångat utförande	
Mått [mm]	M18 x 1 / L = 70,5	
Gängbeteckning	M18 x 1	
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PBT	
Material lins	PMMA	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
	Funktion	1 x LED, röd
Tillbehör		
Ingående delar	låsmuttrar: 2	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad		
		

Envägsavkännande givare mottagare

OGELFPKG/B1/V4A/US-100

Anslutning

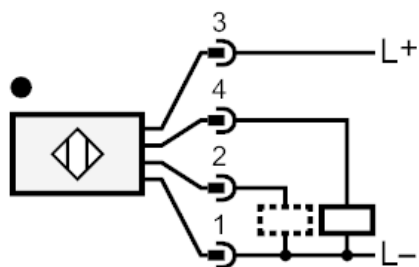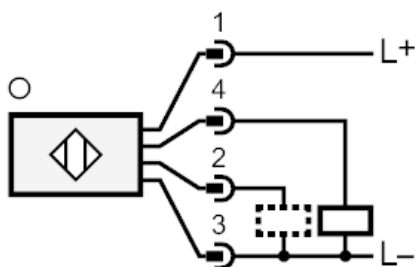

2

Funktionskontrollutgång