




Direktavkännande fotocell

OIT-FBOW

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

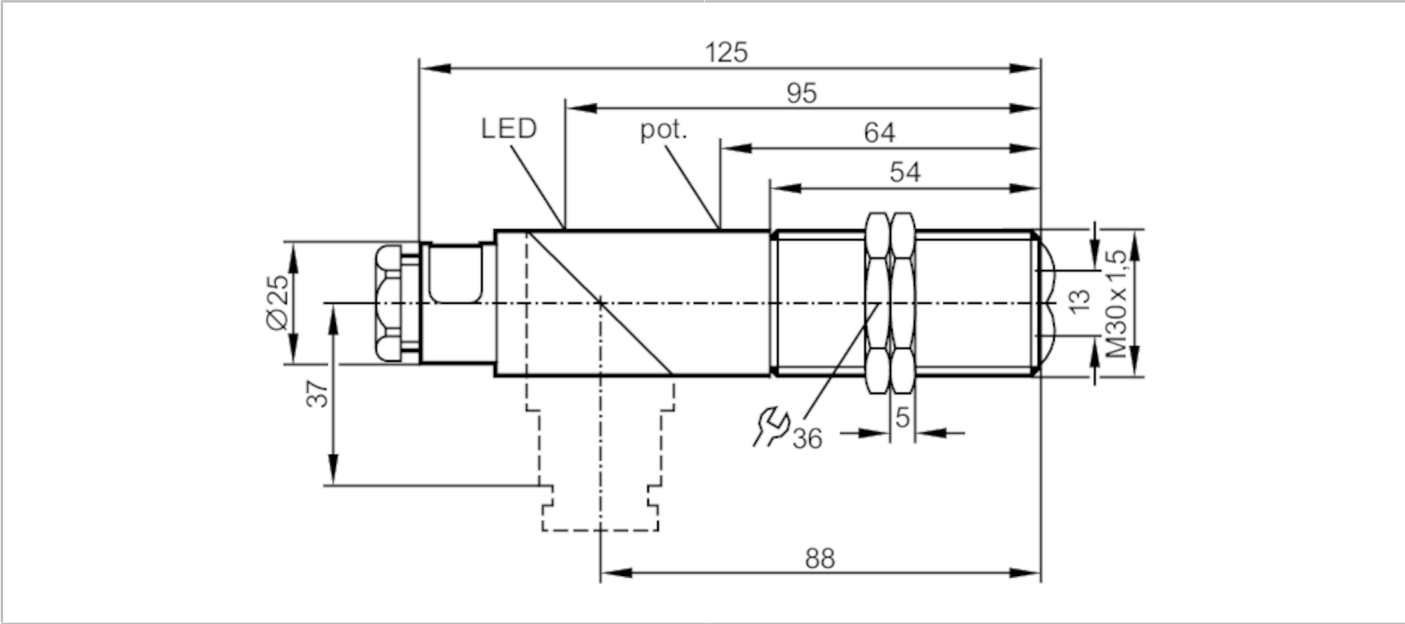


Produktegenskaper		
Kapsling		gångat utförande
Applikation		
Funktionsprincip		Direktavkännande fotocell
Elektriska data		
Frekvens AC	[Hz]	47...63
Anslutningsspänning	[V]	20...250 AC
Polaritetssäker		nej
Utgångar		
Utgångsfunktion		ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC	[V]	4
Max. läckström	[mA]	12
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC	[mA]	300
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Kopplingsfrekvens AC	[Hz]	15
Kortslutningssäker		nej
Överlastskydd		nej
Område		
Räckvidd	[mm]	3...700; (vitt papper 200 x 200 mm)
Inställbart område		ja
Max. ljuspunktsdiameter	[mm]	122
Ljuspunktens dimensioner refererar till		vid maximal räckvidd



Direktavkännande fotocell

OIT-FBOW

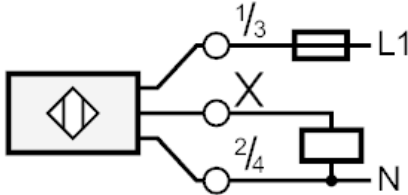Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklass		IP 65
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniska data		
Vikt	[g]	128
Kapsling		gängat utförande
Mått	[mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Gängbeteckning		M30 x 1,5
Material		PBT; PPO modifierad
Material lins		PMMA
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Elektrisk anslutning		
Erforderligt skydd	miniatorsäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 2 A; snabb	
Tillbehör		
Ingående delar	låsmuttrar: 2	
	skruvmejsel	
Anmärkning		
Anmärkning	Rekommendation: kontrollera så att enheten fungerar efter en kortslutning.	
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
klämmor: ...1,5 mm ² ; Mantel: Ø 7...13 mm; Kabelförskruvning: M20 X 1,5		
Anslutning		
		
Hänvisning : miniatorsäkring enligt IEC60127-2 blad 1 ≤ 2 A snabb		



Direktavkännande fotocell

OIT-FBOW

diagram och grafer

Driftreservskurvor

