




Envägsavkännande givare mottagare

OJE-FNKG/FO/AS

Utgående artikel

Alternativartiklar: O6E207 + O6S203
Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

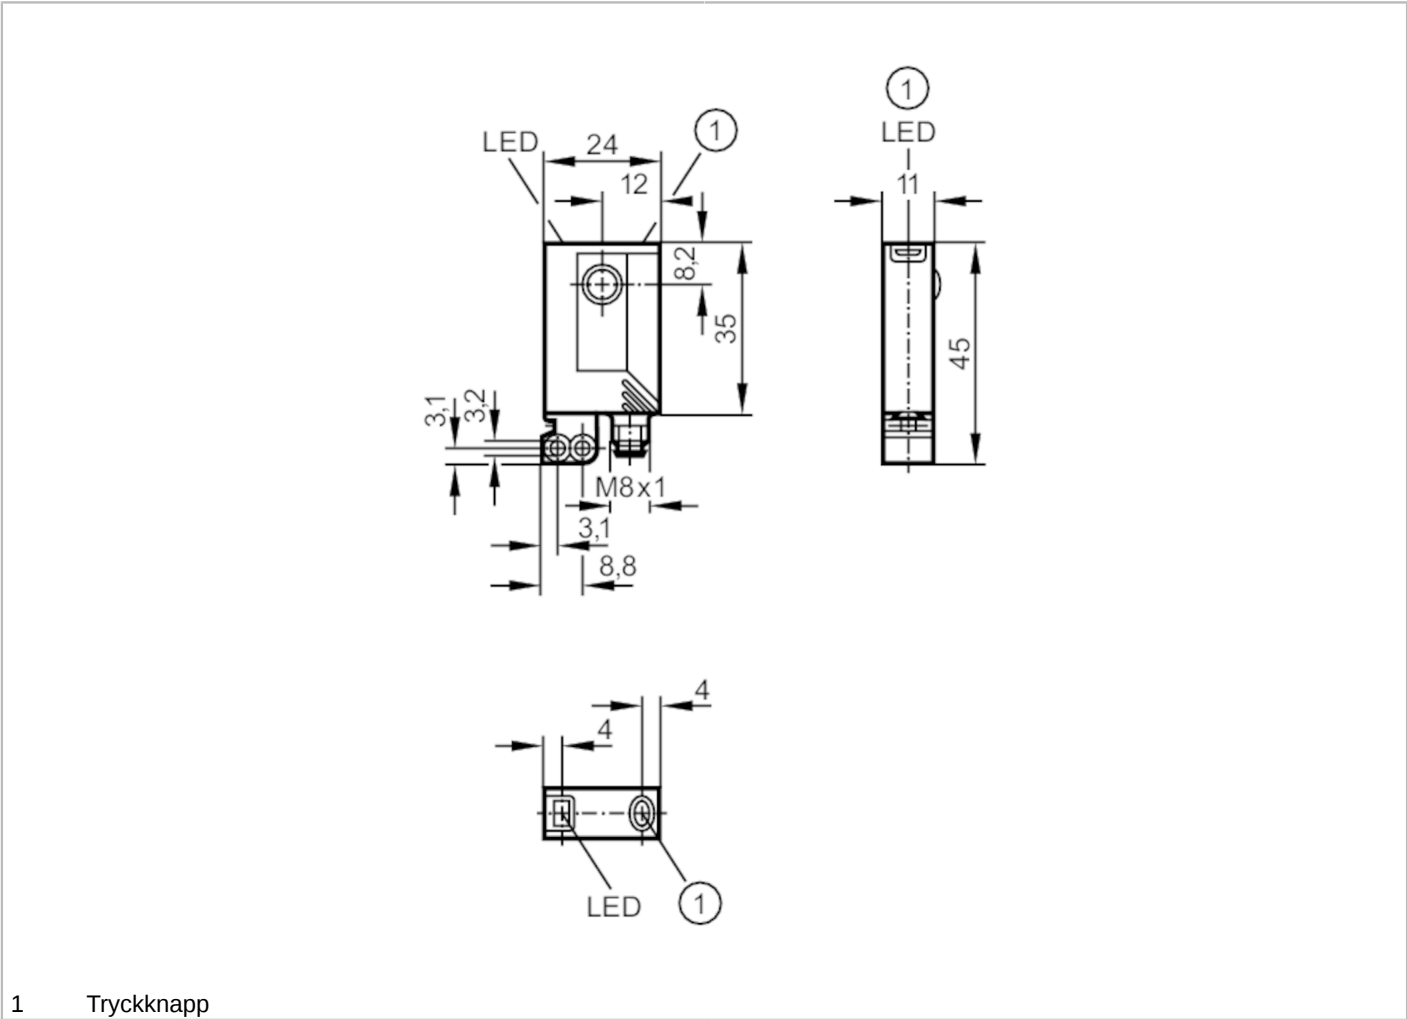

1 Tryckknapp



Produktegenskaper		
Typ av ljus		rött ljus
Hölje		rektangulär
Applikation		
Funktionsprincip		Envägsavkännande givare
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 12
Skyddsklass		III
Polaritetsskyddad		ja
Typ av ljus		rött ljus
Våglängd	[nm]	660



Envägsavkännande givare mottagare

OJE-FNKG/FO/AS

Utgångar		
Elektriskt utförande	NPN	
Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar)	
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5	
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	200	
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	1200	
Kortslutningsskyddad	ja	
Typ av kortslutningsskydd	pulserande	
Överlastskydd	ja	
Område		
Sändare / mottagare	mottagare	
Räckvidd [m]	< 10	
Inställbart område	ja	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur [°C]	-25...60	
Kapslingsklass	IP 67	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	1023	
Mekaniska data		
Vikt [g]	39,2	
Hölje	rektangulär	
Mått [mm]	35 x 24 x 11	
Material	kapsling: ABS; fixtur: formgjuten zink; LED-fönster: SEPS; Tryckknapp: SEPS	
Material lins	Glas	
Linsjustering	Frontmonterad optik	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
	Funktion	1 x LED, röd
Elektroniskt lås	ja	
Tillbehör		
Ingående delar	Monteringssockel, standard: 1, E20964	
	monteringsskruvar: 2 x M3 x 16	
	fjäderbricka: 2	
	Muttrar: 2	
Anmärkning		
Anmärkning	Driftspänning "supply class 2" enligt cULus	
Förpackning	1 antal	

Envägsavkännande givare mottagare

OJE-FNKG/FO/AS

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M8; kodning: A



Anslutning

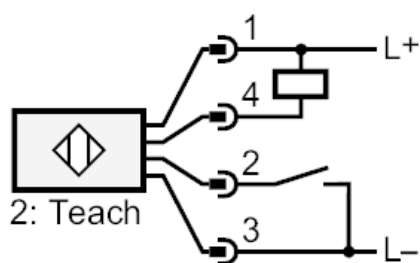




diagram och grafer

Driftreservskurvor

