




Direktavkännande fotocell

OJB-FPKG/SO

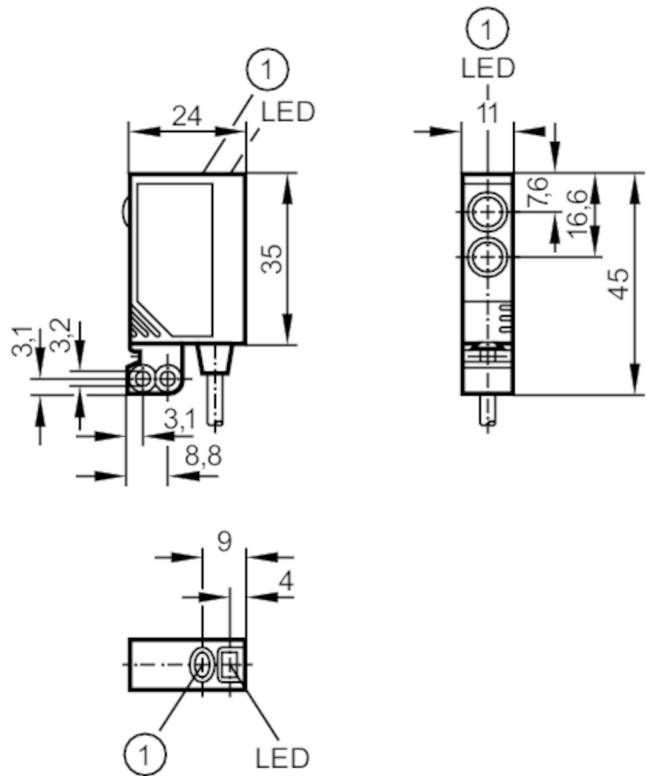

1 Tryckknapp



Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Direktavkännande fotocell
------------------	---------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 22
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	rött ljus
Våglängd [nm]	660

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	200
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	2000
Kortslutningsskyddad	ja



Direktavkännande fotocell

OJB-FPKG/SO

Typ av kortslutningsskydd	pulserande	
Överlastskydd	ja	
Område		
Räckvidd [mm]	1...600; (vitt papper 200 x 200 mm 90 % remission)	
Inställbart område	ja	
Max. ljuspunktsdiameter [mm]	60	
Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur [°C]	-25...60	
Kapslingsklass	IP 67	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	854	
Mekaniska data		
Vikt [g]	73,7	
Hölje	rektangulär	
Mått [mm]	35 x 11 x 24	
Material	kapsling: ABS; fixtur: formgjuten zink; LED-fönster: SEPS; Tryckknapp: SEPS	
Material lins	Glas	
Linsjustering	sidomonterad optik	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
	Funktion	1 x LED, röd
Elektroniskt lås	ja	
Tillbehör		
Ingående delar	Monteringssockel, standard: 1, E20964	
	monteringsskruvar: 2 x M3 x 16	
	fjäderbricka: 2	
	Muttrar: 2	
Anmärkning		
Anmärkning	Driftspänning "supply class 2" enligt cULus	
Förpackning	1 antal	


Direktavkännande fotocell

OJB-FPKG/SO

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm²

Anslutning

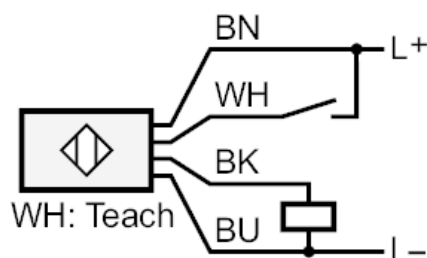

	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	vit

diagram och grafer

Driftreservkurvor

