




LASER Direktavkännande

OJHLFPKG/FO/AS

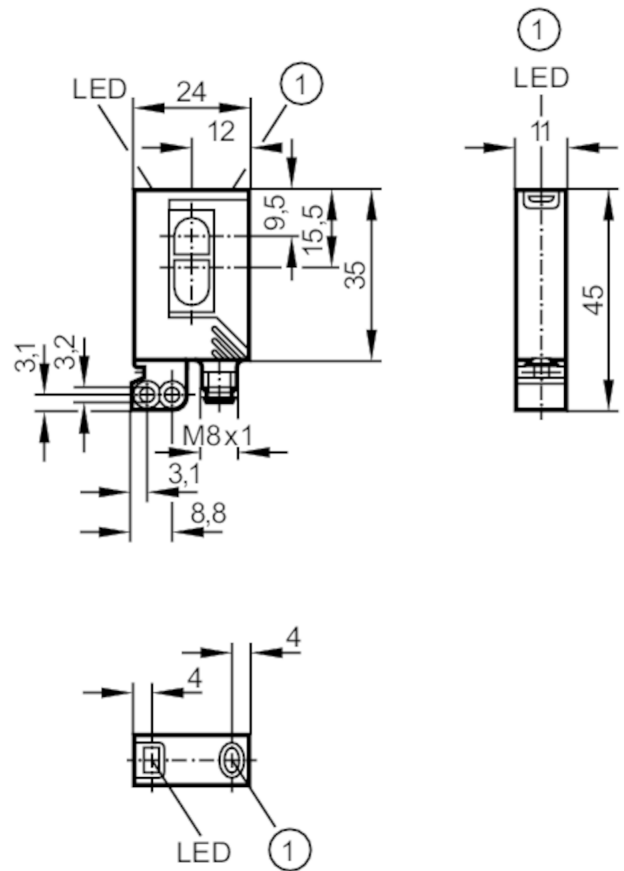

- 1 Tryckknapp
mottagardiod i övre del av optik
sändardiod i undre del av optik



Produktgenskaper		
Typ av ljus		rött ljus
Laserskyddsklass		1
Hölje		rektangulär
Applikation		
Speciella egenskaper		Bakgrundsämpad
Funktionsprincip		Direktavkännande fotocell
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Strömförbrukning	[mA]	13
Skyddsklass		III
Polaritetsskyddad		ja
Typ av ljus		rött ljus
Våglängd	[nm]	650
Typ. Livslängd	[h]	50000



LASER Direktavkännande

OJHLFPKG/FO/AS

Utgångar		
Elektriskt utförande	PNP	
Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar)	
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5	
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	200	
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	1000	
Kortslutningsskyddad	ja	
Typ av kortslutningsskydd	pulserande	
Överlastskydd	ja	
Område		
Räckvidd [mm]	7...150; (vitt papper 200 x 200 mm 90 % remission)	
Inställbart område	ja	
Diameter på minsta avkänningsbara objekt [mm]	0,8	
Max. ljuspunktsdiameter [mm]	0,8	
Bakgrundsdämpad	ja	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur [°C]	-10...60	
Kapslingsklass	IP 67	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
Laserskyddsklass	1	
Hänvisning till laser	Varning:	Laserljus
	Laserklass:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		Uppfyller 21 CFR 1040 bortsett från avvikelser i enlighet med laser notis nr. 50, daterad juni 2007
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	501	
Mekaniska data		
Vikt [g]	29,9	
Hölje	rektangulär	
Mått [mm]	35 x 24 x 11	
Material	kapsling: ABS; fixtur: formgjuten zink; LED-fönster: SEPS; Tryckknapp: SEPS	
Material lins	PMMA	
Linsjustering	Frontmonterad optik	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
Elektroniskt lås	ja	



LASER Direktavkännande


OJHLFPKG/FO/AS

Tillbehör	
Ingående delar	Monteringssockel, standard: 1, E20964
	monteringsskruvar: 2 x M3 x 16
	fjäderbricka: 2
	Muttrar: 2


Anmärkning	
Anmärkning	Driftspänning "supply class 2" enligt cULus
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M8; kodning: A



Anslutning

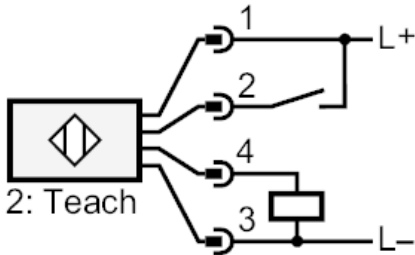


2 Teach

diagram och grafer



- a: givare
 b: Objekt
 c: bakgrund
 x: avstånd givare / objekt [mm]
 y: min. avstånd objekt / bakgrund [mm]

Noggrannhetskurva

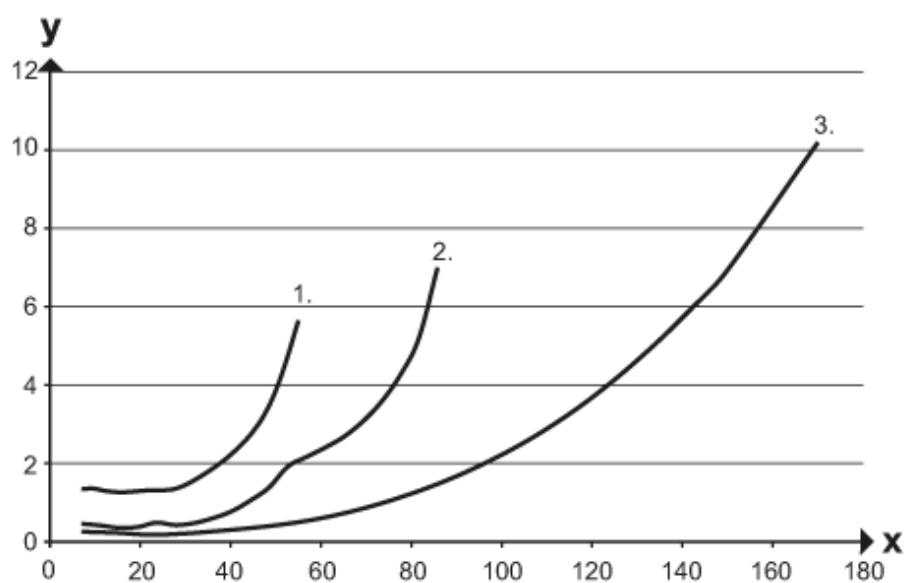

- x: avstånd givare / objekt [mm]
 y: min. avstånd objekt / bakgrund [mm]
 1 = Objekt svart (6 % remission) , Bakgrund vit (90 % remission)
 2 = Objekt grå (18 % remission) , Bakgrund vit (90 % remission)
 3 = Objekt vitt (90 % remission) , Bakgrund vit (90 % remission)