




Envägsavkännande givare mottagare

OJE-FPKG/SO

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

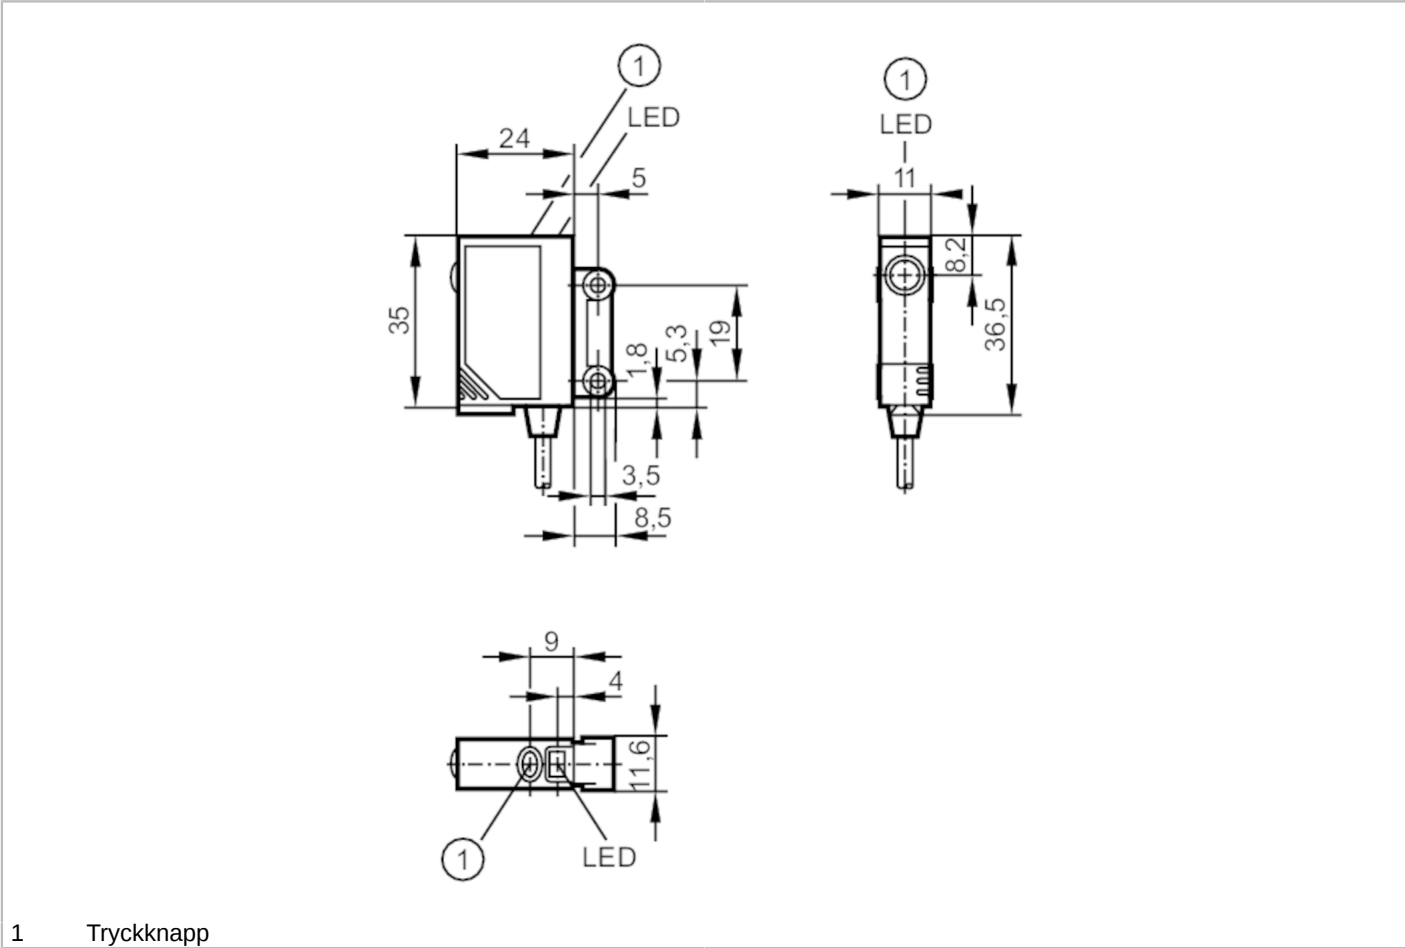

Produktegenskaper

Hölje	rektangulär
-------	-------------

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 12
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	200
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	1200
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande



Envägsavkännande givare mottagare

OJE-FPKG/SO

Överlastskydd	ja	
Område		
Sändare / mottagare	mottagare	
Räckvidd [m]	< 10	
Inställbart område	ja	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur [°C]	-25...60	
Kapslingsklass	IP 67	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniska data		
Hölje	rektangulär	
Mått [mm]	35 x 11 x 24	
Material	kapsling: ABS; LED-fönster: SEPS; Tryckknapp: SEPS	
Material lins	Glas	
Linsjustering	sidomonterad optik	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
	Funktion	1 x LED, röd
Elektroniskt lås	ja	
Tillbehör		
Ingående delar	monteringsskruvar: 2	
	fjäderbricka: 2	
	Muttrar: 2	
Anmärkning		
Anmärkning	Driftspänning "supply class 2" enligt cULus	
Förpackning	1 antal	

Envägsavkännande givare mottagare

OJE-FPKG/SO

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm²

Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	vit

diagram och grafer

Driftreservkurvor

