


Envägsavkännande givare sändare

OMS-000W/LS-500



Mottagardiod i undre del av optik
sändardiod i övredel av optik

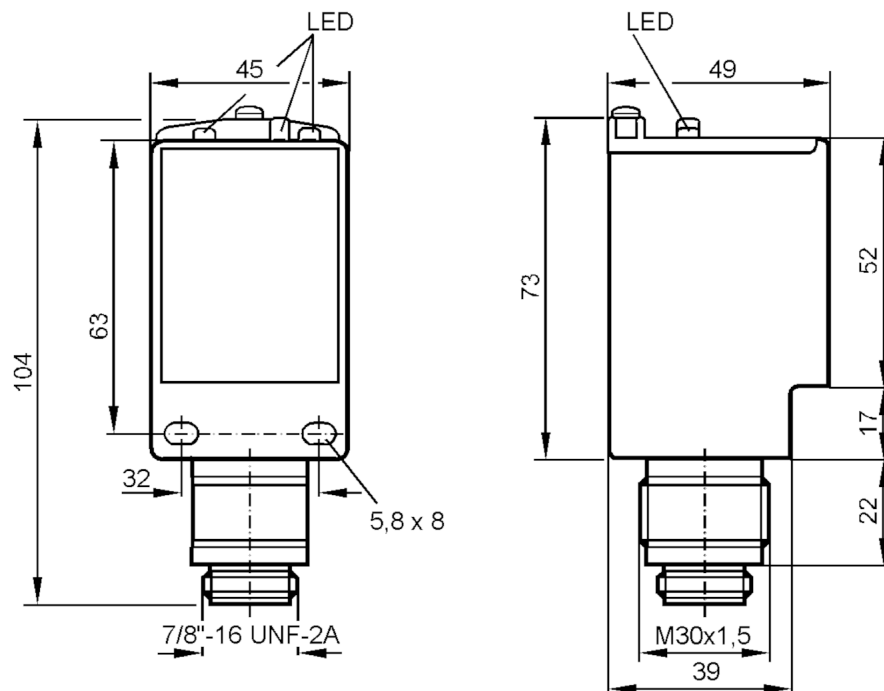

Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Frekvens AC	[Hz]	47...63
Anslutningsspänning	[V]	24...240 AC/DC
Max. effektförbrukning	[VA]	6
Skyddsklass		II
Typ av ljus		infrarött ljus
Våglängd	[nm]	880
Typ. Livslängd	[h]	100000
Referenstemperatur för "service life"	[°C]	25

Utgångar

Kortslutningsskyddad	nej
----------------------	-----

Område

Sändare / mottagare		sändare
Räckvidd	[m]	< 50
Inställbart område		nej
Max. ljuspunktdiameter	[mm]	320



Envägsavkännande givare sändare

OMS-000W/LS-500

Ljuspunktens dimensioner refererar till	Räckvidd
---	----------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...40
Kapslingsklass	IP 67

Mekaniska data

Vikt [g]	187,787
Hölje	rektangulär
Mått [mm]	73 x 45 x 49
Material	ABS glasfiberförstärkt
Material lins	PMMA
Linsjustering	sidomonterad optik

Displayer / manöverelement


Display	drift	1 x LED, grön
---------	-------	---------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x 7/8"; kodning: A; Låsning: Aluminium, färglöst eloxerat



Anslutning

