




Direktavkännande fotocell

OST-FBOA

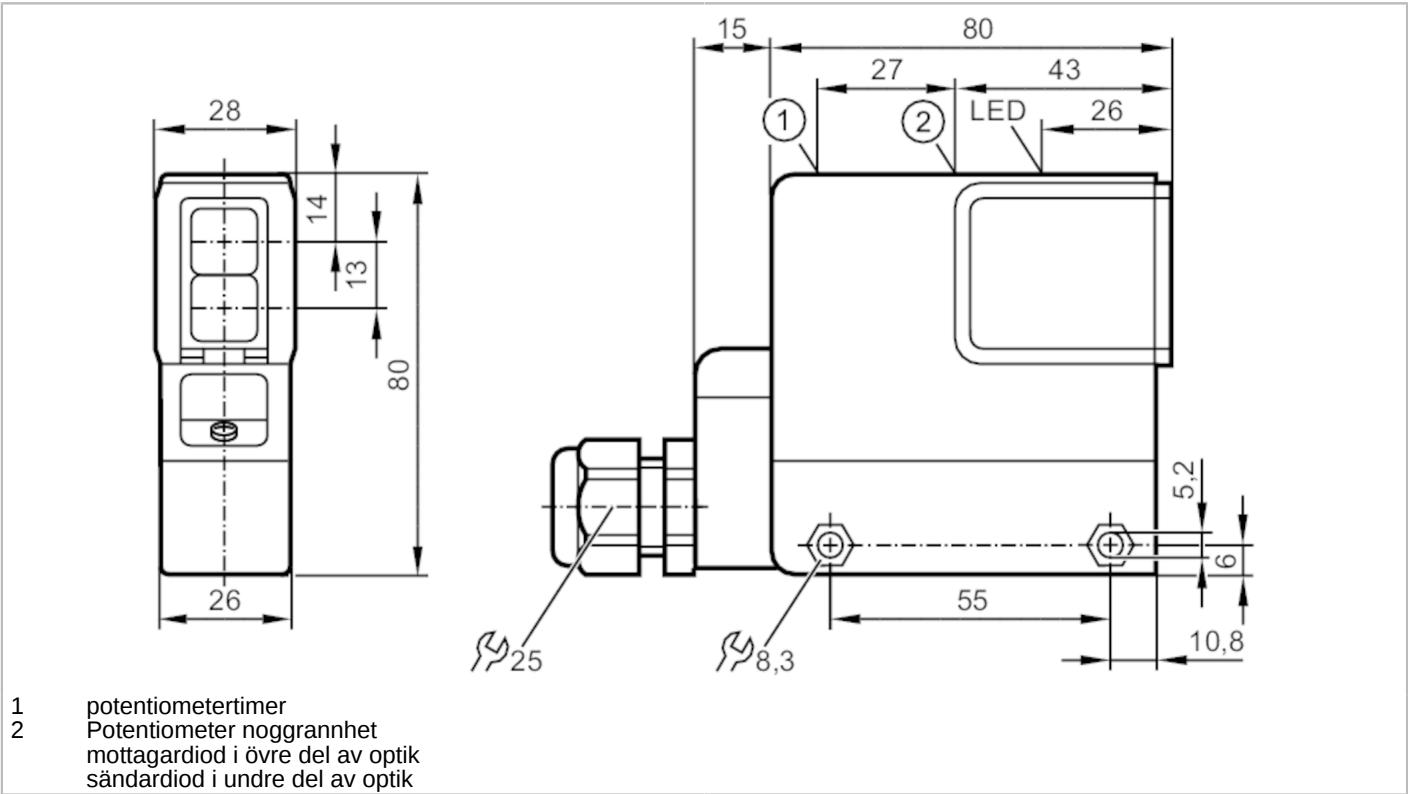

Produktegenskaper		
Typ av ljus		infrarött ljus
Hölje		rektangulär
Applikation		
Funktionsprincip		Direktavkännande fotocell
Elektriska data		
Anslutningsspänning [V]		20...250 AC/DC
Skyddsklass		II
Polaritetssäker		nej
Typ av ljus		infrarött ljus
Våglängd [nm]		880
Utgångar		
Utgångsfunktion		ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]		10,5
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V]		10,5
Minsta lastström [mA]		15
Max. läckström [mA]		6
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA]		250; (350 (...50 °C))
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]		250; (350 (...50 °C))



Direktavkännande fotocell

OST-FBOA

Belastningström i kopplingsutgången, kort tid	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Kopplingsfrekvens AC	[Hz]	25
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	25
Kortslutningssäker		nej
Överlastskydd		nej
Område		
Räckvidd	[mm]	< 1000; (vitt papper 200 x 200 mm)
Inställbart område		ja
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 65
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		302
Mekaniska data		
Vikt	[g]	277
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	80 x 28 x 95
Material		PPO modifierad
Material lins		Glas
Linsjustering		sidomonterad optik
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Elektrisk anslutning		
Erforderligt skydd		miniatorsäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 2 A; snabb
Tillbehör		
Ingående delar		Vinkelfäste: 1, E20210
		skruvmejsel
Anmärkning		
Anmärkning		Rekommendation: kontrollera så att enheten fungerar efter en kortslutning.
Förpackning		1 antal


Direktavkännande fotocell

OST-FBOA

Elektrisk anslutning

klämmor: ...1,5 mm²; Kabelförskruvning: M20 X 1,5

Anslutning

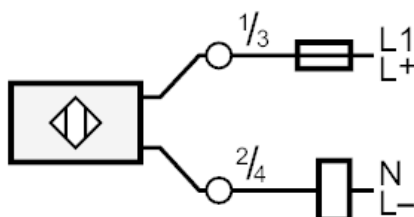Hänvisning : miniatursäkring enligt IEC60127-2 blad 1 $\leq$ 2 A snabb