


Envägsavkännande givare mottagare

OSE-FBOA/T

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

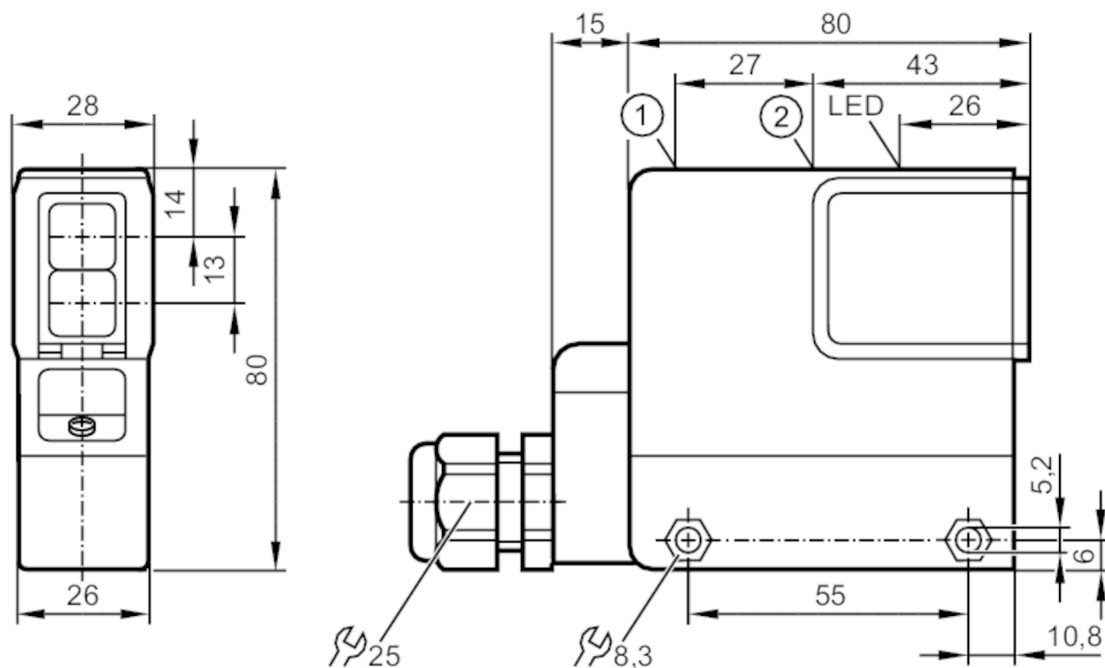

- 1 potentiometertimer
 2 Potentiometer noggrannhet
 mottagardiod i övre del av optik

Produktegenskaper

Hölje rektangulär

Applikation

Funktionsprincip Envägsavkännande givare

Elektriska data

Anslutningsspänning [V] 20...250 AC/DC

Skyddsklass II

Utgångar

Utgångsfunktion ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)

Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 10,5

Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V] 10,5

Minsta lastström [mA] 15

Max. läckström [mA] 5

Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA] 250; (350 (...50 °C))

Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 250; (350 (...50 °C))

Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] 2200; (10 ms / 0,5 Hz)

Kopplingsfrekvens AC [Hz] 25

Kopplingsfrekvens DC [Hz] 40

Kortslutningsskyddad nej

Överlastskydd nej



Envägsavkännande givare mottagare

OSE-FBOA/T

Tidsfunktion	[s]	0,01...5
Område		
Sändare / mottagare		mottagare
Räckvidd	[m]	< 20
Inställbart område		ja
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 65
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
Mekaniska data		
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	80 x 28 x 95
Material		PPO modifierad
Material lins		Glas
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar		Vinkelfäste
		skruvmejsel
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
klämmor: ...1,5 mm ² ; Mantel: Ø 7...13 mm		
Anslutning		

