

Envägsavkännande givare mottagare

OTE-FNKG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: O5E502

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



- 1 Potentiometer
Mottagardiod i undre del av optik

Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...55 DC
Strömförbrukning [mA]	30; ((24 V))
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	infrarött ljus
Våglängd [nm]	880

Utgångar

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	250
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	150
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande



Envägsavkännande givare mottagare

OTE-FNKG

Överlastskydd	ja
---------------	----

Område

Sändare / mottagare	mottagare
Räckvidd [m]	< 10
Inställbart område	ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B

Mekaniska data

Vikt [g]	0,201
Hölje	rektangulär
Mått [mm]	75 x 19 x 30
Material	PBT
Material lins	PMMA

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Tillbehör

Ingående delar	Vinkelfäste: 1, E20441
	skruvmejsel



Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Anslutning

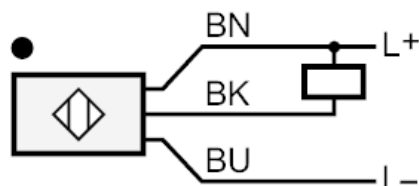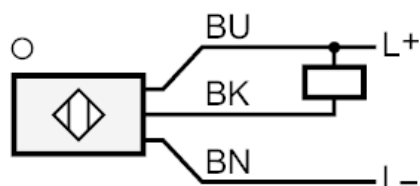

Ledarfärger :

BN = brun

BU = blå

BK = svart



diagram och grafer

Driftreservskurvor

