


Envägsavkännande givare mottagare

OTE-FPKG/6M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OT5009

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

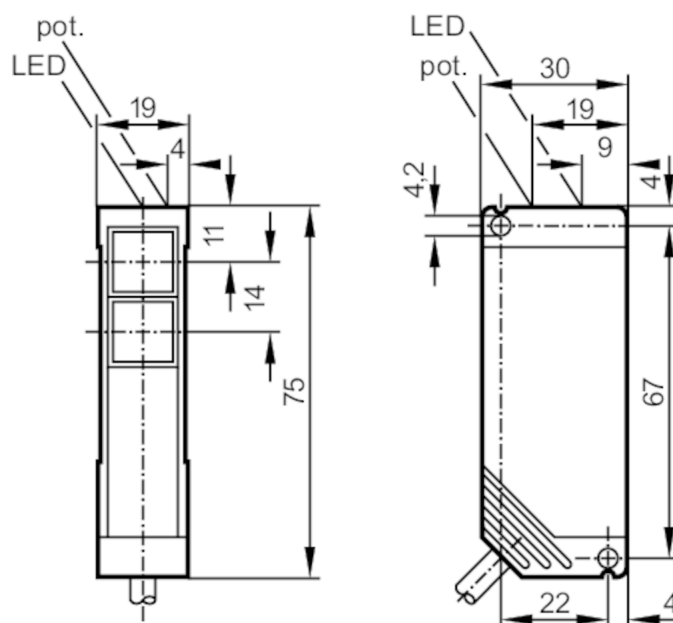

- 1 Potentiometer
Mottagardiod i undre del av optik



Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...55 DC
Strömförbrukning [mA]	30; ((24 V))
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	infrarött ljus
Våglängd [nm]	880

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	250
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	150



Envägsavkännande givare mottagare

OTE-FPKG/6M

Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Sändare / mottagare	mottagare
Räckvidd [m]	< 10
Inställbart område	ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B

Mekaniska data

Hölje	rektangulär
Mått [mm]	75 x 19 x 30
Material	PBT
Material lins	PMMA

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Tillbehör

Ingående delar	Vinkelfäste: 1, E20441
	skruvmejsel



Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Anslutning

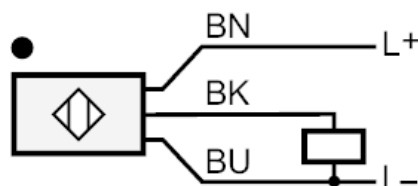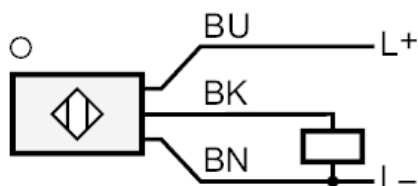

Ledarfärger :

BN = brun

BU = blå

BK = svart



diagram och grafer

Driftreservskurvor

