




Inkrementell pulsgivare med axel

RB-0125-I24/L2F

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: RB6009

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

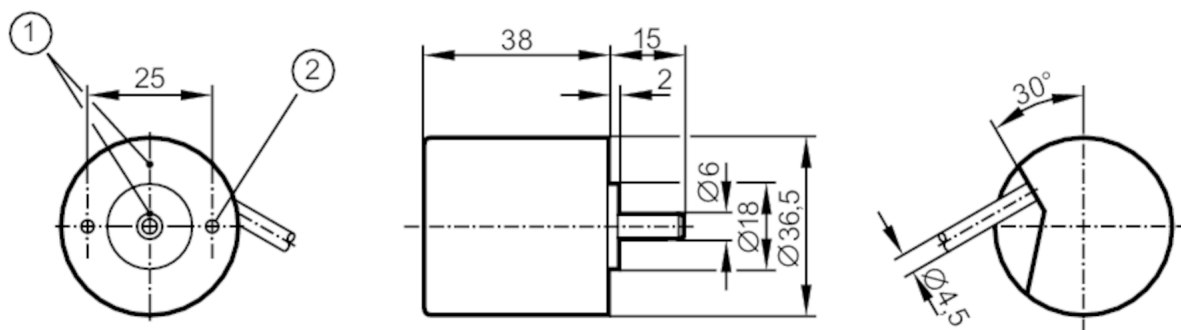

- 1 referensmärke
2 M3 Djup 5 mm



Produktegenskaper

Upplösning	125 upplösning
Axelutförande	solid axel
Axeldiameter [mm]	6

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	150

Utgångar

Elektriskt utförande	HTL
Max. strömbelastning per utgång [mA]	50
Kopplingsfrekvens [kHz]	160
Typ av kortslutningsskydd	< 60 s
Fasförskjutning A och B [°]	90

Mät-/ Inställningsområde

Upplösning	125 upplösning
------------	----------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-20...70
Lagringstemperatur [°C]	-30...100
Max. relativ luftfuktighet [%]	98
Kapslingsklass	IP 50

Godkännanden / tester

Stöttålighet	100 g (6 ms)
Vibrationstålighet	10 g (55...2000 Hz)




Inkrementell pulsgivare med axel

RB-0125-I24/L2F

Mekaniska data		
Mått	[mm]	Ø 36,5 / L = 38
Material		Aluminium
Max .antal varv, mekaniskt	[U/min]	10000
Max. igångsättningsmoment	[Nm]	1
Referenstemperatur vridmoment	[°C]	20
Axelutförande		solid axel
Axeldiameter	[mm]	6
Axelmaterial		Stål (1.4104)
Max axial axelbelastning (på axelns ände)	[N]	5
Max radiell axelbelastning (på axelns ände)	[N]	10

Elektrisk anslutning		
kabel: 2 m, PUR; radiell, kan också användas som axiell		
vit/grön	0V	
brun/grön	L+	
brun	A	
grön	0V A	
grå	B	
rosa	0V B	
röd	0-Index	
svart	0V 0-Index	
violett	felindikering inverterad	
Skärm	kapsling	

diagram och grafer	
Impulsdiagram	 Medurs rotation (sett på axeln)