


RO3100



Inkrementell pulsgivare med hålaxel

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

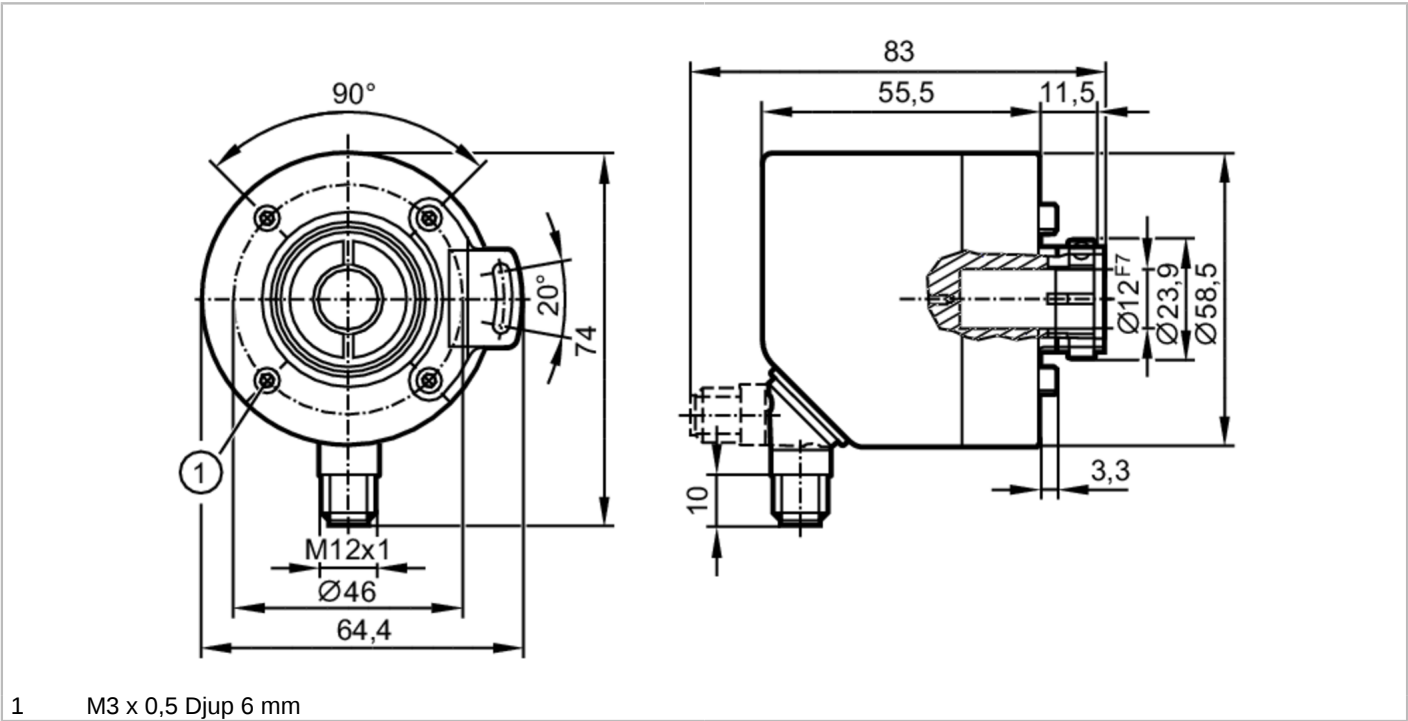

1 M3 x 0,5 Djup 6 mm

CE cUL US LISTED IO-Link UK CA

Produktegenskaper		
Upplösning		1...10000; (parametriserbar; Fabriksinställning: 1024) upplösning
Kommunikationsinterface		IO-Link
Axelutförande		Hål, öppen på en sida
Axeldiameter	[mm]	12
Applikation		
Funktionsprincip		inkrementala
Detekteringssystem		magnetisk
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	4,75...30 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 150
Skyddsklass		III
Polaritetsskyddad		ja
Tillslagsfördröjning	[s]	0,5
Max. rotation elektriskt	[U/min]	12000
Utgångar		
Elektriskt utförande		HTL/TTL
Kopplingsfrekvens	[kHz]	1000
Fabriksinställning		Utgångsfunktion: HTL (50 mA)
Kortslutningsskyddad		ja
Fasförskjutning A och B	[°]	90
Mät-/ Inställningsområde		
Upplösning		1...10000; (parametriserbar; Fabriksinställning: 1024) upplösning




Inkrementell pulsgivare med hålaxel

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

Noggrannhet / Avvikelse		
Noggrannhet	[°]	0,1
Mjukvara / programmering		
Parametreringsmöjligheter	Upplösning; Rotationsriktning; HTL; TTL	
Gränssnitt		
Kommunikationsinterface	IO-Link	
Typ av transmission	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SIO-läge	ja	
Min. processcykeltid	[ms]	2,3
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-40...85
Lagringstemperatur	[°C]	-40...85
Max. relativ luftfuktighet	[%]	95; (Kondens inte tillåten)
Kapslingsklass	IP 65; IP 66; (på höljet: IP 67; på axeln: IP 65)	
Godkännanden / tester		
Stöttålighet		100 g
Vibrationstålighet		20 g
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	292	
Mekaniska data		
Vikt	[g]	425
Mått	[mm]	Ø 58,5 / L = 69
Material	fläns: Aluminium; kapsling: rostfritt stål (1.4521 / 444)	
Åtdragningsmoment	[Nm]	< 0,7; (Monteringsskruv)
Max .antal varv, mekaniskt [U/min]	12000	
Max. igångsättningsmoment [Nm]	2	
Referenstemperatur vridmoment	[°C]	20
Axelutförande	Hål, öppen på en sida	
Axeldiameter	[mm]	12
Axelmaterial	rostfritt stål	
Installations djup för axel	[mm]	27
Max. axiel axelbelastning	[mm]	0,5
Fästelement	Ø 58.5 mm	

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12, radiell, kan också användas som axiell; kodning: A; Gjuten kåpa: rostfritt stål (316 / 1.4401); Max. kabellängd: 100 m; (IO-Link: max. 20 m)





Inkrementell pulsgivare med hållaxel

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

IO-Link	
1	L+
2	använd inte
3	L-
4	IO-Link
5	använd inte
skärm	hankontakt
Rotationsgivare	
1	UB
2	A
3	GND
4	Z/0-Pulse (90 deg)
5	B
skärm	hankontakt
diagram och grafer	
Impulsdiagram	Medurs rotation (sett på axeln)