




Inkrementell pulsgivare med hållaxel

RO-0100-I24/N1U

Utgående artikel

Alternativartiklar: ROP521 + E12402

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

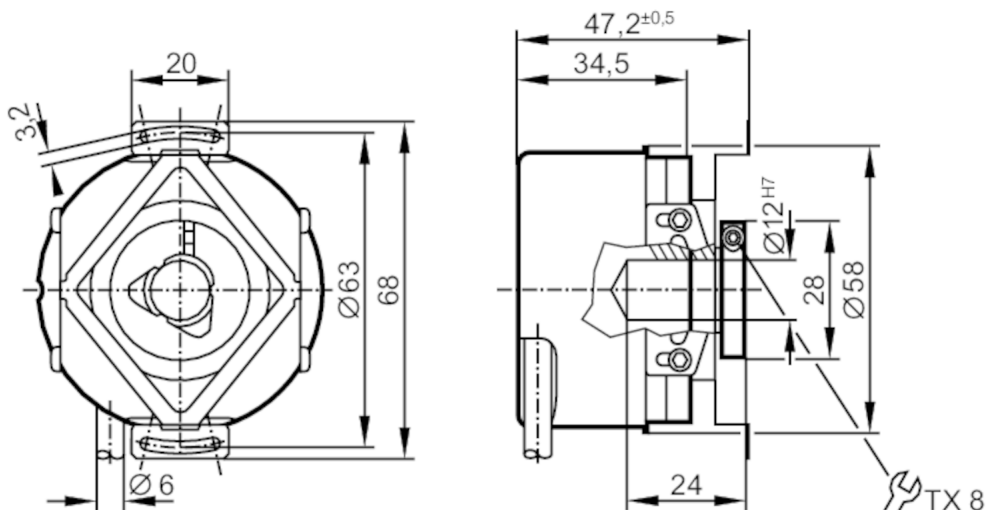

Produktegenskaper

Upplösning	100 upplösning
Axelutförande	Hål, öppen på en sida
Axeldiameter [mm]	12

Applikation

Funktionsprincip	inkrementala
------------------	--------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 150

Utgångar

Elektriskt utförande	HTL
Max. strömbelastning per utgång [mA]	50
Kopplingsfrekvens [kHz]	300
Typ av kortslutningsskydd	< 60 s
Fasförskjutning A och B [°]	90

Mät-/ Inställningsområde

Upplösning	100 upplösning
------------	----------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-40...100
Max. relativ luftfuktighet [%]	98
Kapslingsklass	IP 64; (på höljet: IP 67; på axeln: IP 64)



Inkrementell pulsgivare med hålaxel

RO-0100-I24/N1U

Godkännanden / tester

Stöttålighet	200 g
Vibrationstålighet	30 g
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	190

Mekaniska data

Vikt [g]	437,6
Mått [mm]	Ø 58 / L = 35,5
Material	Aluminium
Max .antal varv, mekaniskt [U/min]	12000
Max. igångsättningsmoment [Nm]	1
Referenstemperatur vridmoment [°C]	20
Axelutförande	Hål, öppen på en sida
Axeldiameter [mm]	12
Axelpassning	H7
Axelmaterial	rostfritt stål
Installations djup för axel [mm]	10
Max. axel axelbelastning [mm]	1; (Max. radiell axelbelastning: ± 0,05 mm)


Elektrisk anslutning

kabel: 1 m, PUR; Max. kabellängd: 300 m; radiell, kan också användas som axiell

brun	A
grön	A inverterad
grå	B
rosa	B inverterad
röd	0-Index
svart	0-Index inverterad
blå	L+ givare
vit	0V givare
brun/grön	L+ (Up)
vit/grön	0V (Un)
Skärm	kapsling
violett	felindikering inverterad

diagram och grafer

Impulsdiagram



Medurs rotation (sett på axeln)