




Inkrementell pulsgivare med axel

RU-1000-I05/P2

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

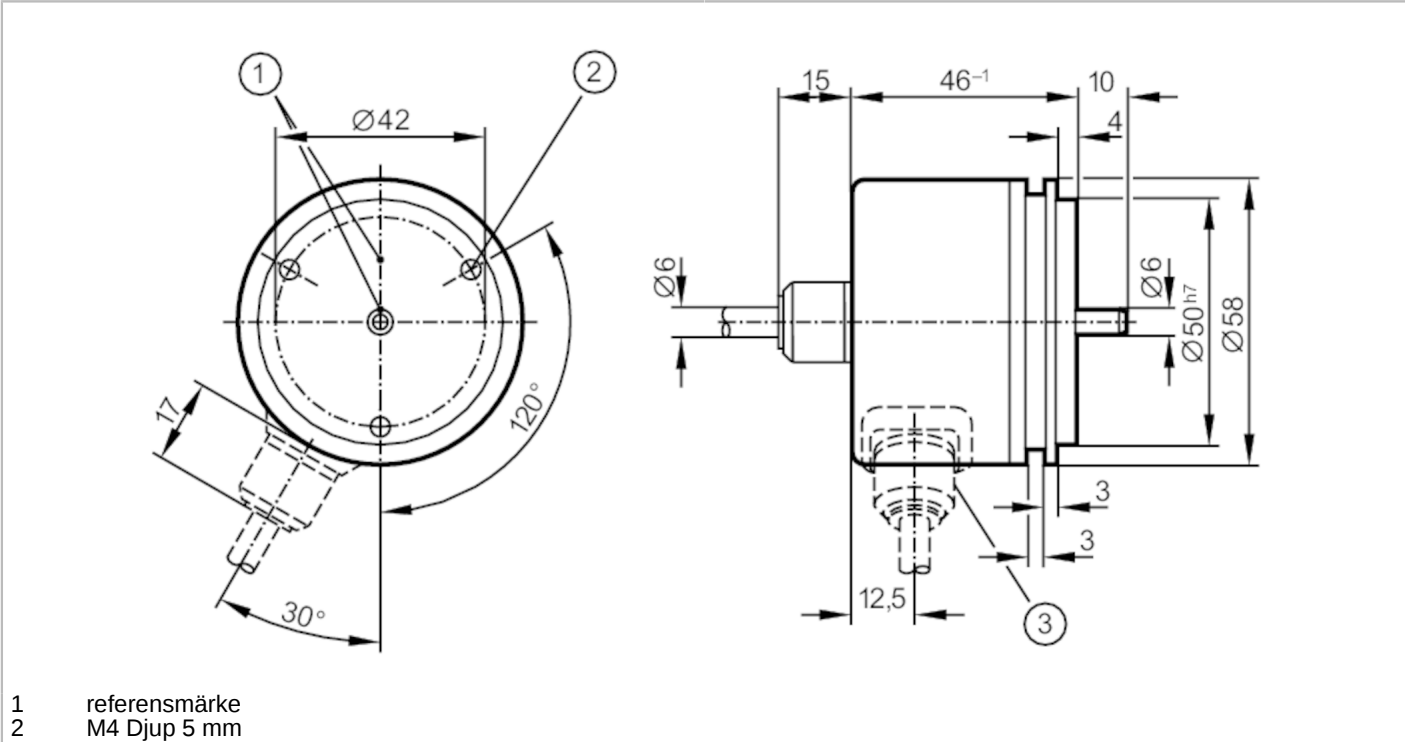

Produkttegenskaper		
Upplösning		1000 upplösning
Axelutförande		solid axel
Axeldiameter	[mm]	6
Elektriska data		
Anslutningsspänning tolerans	[%]	10
Anslutningsspänning	[V]	5 DC
Strömförbrukning	[mA]	150
Utgångar		
Elektriskt utförande		TTL
Max. strömbelastning per utgång	[mA]	20
Kopplingsfrekvens	[kHz]	300
Fasförskjutning A och B	[°]	90
Mät-/ Inställningsområde		
Upplösning		1000 upplösning
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-30...100
Hänvisning till omgivningstemperatur		vid fast lagd kabel: -30 °C
Lagringstemperatur	[°C]	-30...100
Max. relativ luftfuktighet	[%]	98



Inkrementell pulsgivare med axel

RU-1000-I05/P2

Kapslingsklass	IP 64
----------------	-------

Godkännanden / tester

Stöttålighet	100 g (6 ms)
Vibrationstålighet	10 g (55...2000 Hz)


Mekaniska data

Mått [mm]	Ø 58 / L = 46
Material	Aluminium
Max .antal varv, mekaniskt [U/min]	12000
Max. igångsättningsmoment [Nm]	1
Referenstemperatur vridmoment [°C]	20
Axelutförande	solid axel
Axeldiameter [mm]	6
Axelmaterial	Stål (1.4104)
Max axial axelbelastning (på axelns ände) [N]	10
Max radiell axelbelastning (på axelns ände) [N]	20
Fästelement	Synkrofläns

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m; axiellt

Anslutning: 1 x M23 (ifm 1001.1)



rosa (1)	B inverterad
blå (2)	L+ givare
röd (3)	0-Index
svart (4)	0-Index inverterad
brun (5)	A
grön (6)	A inverterad
violett (7)	felindikering inverterad
grå (8)	B
Pin 9	n.c.
vit/grön (10)	0V (Un)
vit (11)	0V givare
brun/grön (12)	L+ (Up)
Skärm	kapsling

diagram och grafer

Impulsdiagram	Medurs rotation (sett på axeln)
---------------	--