




Inkrementell pulsgivare med axel

RV-0512-105/J

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: RV1017 + E60141

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

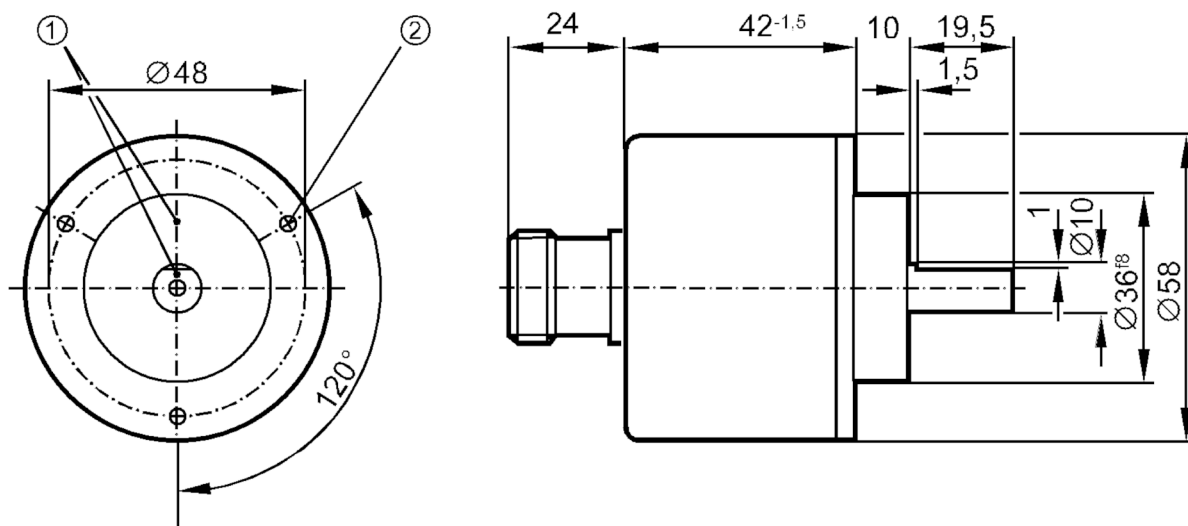

- 1 referensmärke
2 M3 Djup 5 mm



Produktegenskaper

Upplösning	512 upplösning
Axelutförande	solid axel
Axeldiameter [mm]	10

Elektriska data

Anslutningsspänning tolerans [%]	10
Anslutningsspänning [V]	5 DC
Strömförbrukning [mA]	150

Utgångar

Elektriskt utförande	TTL
Max. strömbelastning per utgång [mA]	20
Kopplingsfrekvens [kHz]	300
Fasförskjutning A och B [°]	90

Mät-/ Inställningsområde

Upplösning	512 upplösning
------------	----------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-30...100
---------------------------	-----------



Inkrementell pulsgivare med axel

RV-0512-105/J

Hänvisning till omgivningstemperatur	vid fast lagd kabel: -30 °C
Lagringstemperatur [°C]	-30...100
Max. relativ luftfuktighet [%]	98
Kapslingsklass	IP 64

Godkännanden / tester


Stöttålighet	100 g (6 ms)
Vibrationstålighet	15 g (55...2000 Hz)

Mekaniska data

Mått [mm]	Ø 58 / L = 95,5
Material	Aluminium
Max .antal varv, mekaniskt [U/min]	12000
Max. igångsättningsmoment [Nm]	1
Referenstemperatur vridmoment [°C]	20
Axelutförande	solid axel
Axeldiameter [mm]	10
Axelmaterial	Stål (1.4104)
Max axial axelbelastning (på axelns ände) [N]	10
Max radiell axelbelastning (på axelns ände) [N]	20

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M23 (ifm 1001.4), axiellt



1	B inverterad
2	L+ givare
3	0-Index
4	0-Index inverterad
5	A
6	A inverterad
Skärm	kapsling
7	felindikering inverterad
8	B
9	n.c.
10	0V (Un)
11	0V givare
12	L+




Inkrementell pulsgivare med axel

RV-0512-105/J

diagram och grafer

Impulsdiagram



Medurs rotation (sett på axeln)