


Flödesvakt

SCR14ABAFNKG/US-100-INF

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: SI5001 + E40099

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

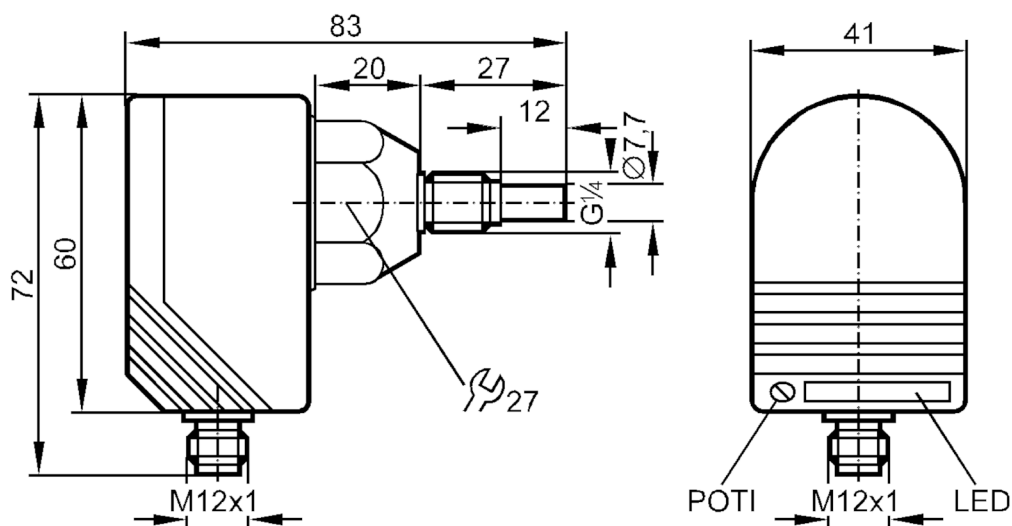

Produktegenskaper

Antal in och utgångar

Antal kopplingsutgångar: 1

Processanslutning

G 1/4 utvändig gänga

Applikation

Media

flytande medier

Medietemperatur [°C]

-25...80

Tryckhållfasthet [bar]

30

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]

20...36 DC

Strömförbrukning [mA]

< 45

Polaritetsskyddad

ja

Tillslagsfördröjning [s]

< 20

In- / utgångar

Antal in och utgångar

Antal kopplingsutgångar: 1

Utgångar

Totalt antal utgångar

1

Utgångssignal

kopplingssignal

Elektriskt utförande

NPN

Antal kopplingsutgångar

1



Flödesvakt

SCR14ABAFNKG/US-100-INF

Utgångsfunktion	slutande / brytande; (parametriserbar)	
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]		2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]		400
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja

Mät- / Inställningsområde

Inställningsområde [cm/s]		3...300
Största känslighet [cm/s]		3...60

Noggrannhet / Avvikelse

Temperaturgradient [K/min]		15
----------------------------	--	----

Reaktionstider

Reaktionstid [s]		1...10
------------------	--	--------

Mjukvara / programmering

Justering av kopplingspunkt		Potentiometer
-----------------------------	--	---------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]		-20...80
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Material		PBT-GF20
Material, i kontakt med mediet		rostfritt stål (1.4305 / 303)
Processanslutning		G 1/4 utvändig gänga

Displayer / manöverelement

Display	Funktion	11 x LED
---------	----------	----------

Tillbehör

Ingående delar		Tätningar: 2 x AMF 30 skruvmejsel
----------------	--	--------------------------------------

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A







Flödesvakt

SCR14ABAFNKG/US-100-INF

Anslutning

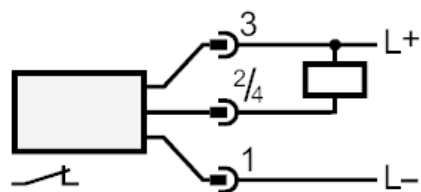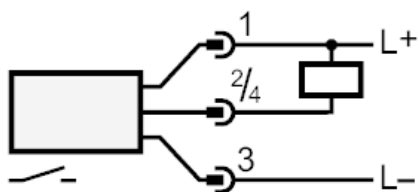

Ledarfärger :
 BN = brun
 BU = blå
 BK = svart