

Flödesvakt

SCR12ABAFPKG/US-100-IPF

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: SI5000 + E40096

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 1
Processanslutning	G 1/2 utvändig gänga

Applikation

Media	flytande medier
Medietemperatur [°C]	-25...80
Tryckhållfasthet [bar]	30

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	20...36 DC
Strömförbrukning [mA]	< 45
Polaritetsskyddad	ja
Tillslagsfördröjning [s]	< 20

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 1
-----------------------	----------------------------

Utgångar

Totalt antal utgångar	1
Utgångssignal	kopplingssignal
Elektriskt utförande	PNP
Antal kopplingsutgångar	1



Flödesvakt

SCR12ABAFPKG/US-100-IPF

Utgångsfunktion	slutande / brytande; (parametriserbar)	
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]		2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]		400
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja

Mät- / Inställningsområde

Inställningsområde [cm/s]		3...300
Största känslighet [cm/s]		3...60

Noggrannhet / Avvikelse

Temperaturgradient [K/min]		15
----------------------------	--	----

Reaktionstider

Reaktionstid [s]		1...10
------------------	--	--------

Mjukvara / programmering

Justering av kopplingspunkt		Potentiometer
-----------------------------	--	---------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]		-20...80
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Material		PBT-GF20
Material, i kontakt med mediet		rostfritt stål (1.4305 / 303)
Processanslutning		G 1/2 utvändig gänga

Displayer / manöverelement

Display	Funktion	11 x LED
---------	----------	----------

Tillbehör

Ingående delar		Tätningar: 2 x AMF 30 skruvmejsel
----------------	--	--------------------------------------

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A





ST3604



Flödesvakt

SCR12ABAFPKG/US-100-IPF

Anslutning

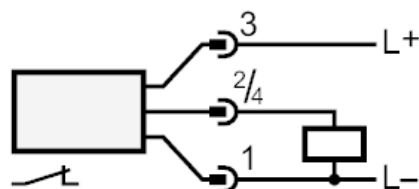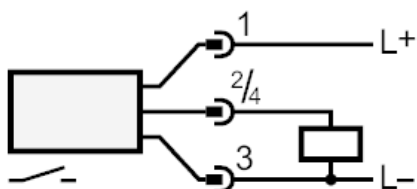

BN =	Ledarfärger : brun
BU =	blå
BK =	svart