




Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC507A + E7000A
Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

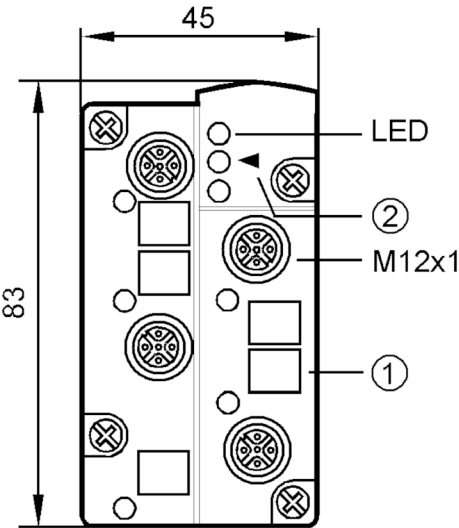

- 1 prostor za nalepko
- 2 fiksiranje infrardeči adapter



Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	150
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	2
Watchdog integriran		da
Vhodi/izhodi		
Število vhodov in izhodov		Število digitalnih vhodov: 2; Število digitalnih izhodov: 2
Vhodi		
Število digitalnih vhodov		2
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov		PNP
Napajanje senzorja vhodov		AS-i
Oskrba z napetostjo	[V]	18...30
Maks. stopnja skupnega toka vhodov	[mA]	100
Visoki vhodni tok	[mA]	6...10
Nizki vhodni tok	[mA]	0...2
Visoka stopnja preklopa	[V]	> 11



Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	da				
Izhodi					
Električna izvedba	AS-i				
Število digitalnih izhodov	2				
Tokokrog	PNP				
Območje napetosti DC [V]	15...30; (po PELV)				
Obremenljivost toka po izhodu [mA]	1000; (kategorija izkoristka DC-13 (upravljanje elektromagnetov): 20 W (IEC 60947-5-1))				
Dokaz kratkega stika	da				
Galvansko ločeno	da				
Pogoji okolja					
Temperatura okolice [°C]	0...40				
Zaščita	IP 67				
Dovoljenja/preverjanja					
Oznaka ATEX	 II 3G EEx nA II T6 X				
	 II 3D T60 °C IP 67 X				
EMC	EN 50295				
Karakteristike AS-i					
AS-i profil	S-3.0.E				
V/I-konfiguracija AS-i [hex]	3				
AS-i ID kode [hex]	0.E				
AS-i certifikat na čakanju	da				
Zasedba podatkovnih bitov	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	vtičnica	I-1	I-2	O-3	O-4
	zatič	2+4	2+4	4	4
Mehanski podatki					
Vrsta montaže	AS-i vmesnik za spodnje dele PK-E				
Mere [mm]	45 x 83 x 25				
Materiali	PBT				
Prikazi/upravljalni elementi					
Prikaz	obratovanje	LED, zeleno			
	napake	LED, rdeče			
	funkcija	LED, rumeno			
Pribor					
V sklopu dobave	AC5003				
Opombe					
Opombe	Vhodi in izhodi ne smejo biti galvansko povezani.				
	Ne priključujte nobene od naslednjih točk na zunanji potencial:				
	I-, I+, I1, I2				
	Spojniki so električno povezani s kablom AS-i.				
	Uporabljajte vtične spoje M12 s šestrobimi slepimi maticami, pritezni vrtilni moment 0,8 Nm				
Embalažna enota	1 Kosov				



Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Električni priključek

kontaktni pini do spodnjega dela modula, FK-E:

Spojnik: M12; kodiranje: A



1	Vhodi
2	Napajanje senzorja L+
2+4	Vhod podatkov interno premoščeno
3	Napajanje senzorja L-