


Vmesnik AS-i za prehod EtherNet/IP s krmilnikom PLC

SmartPLC DataLine 2ASi EIP



EtherNet/IP

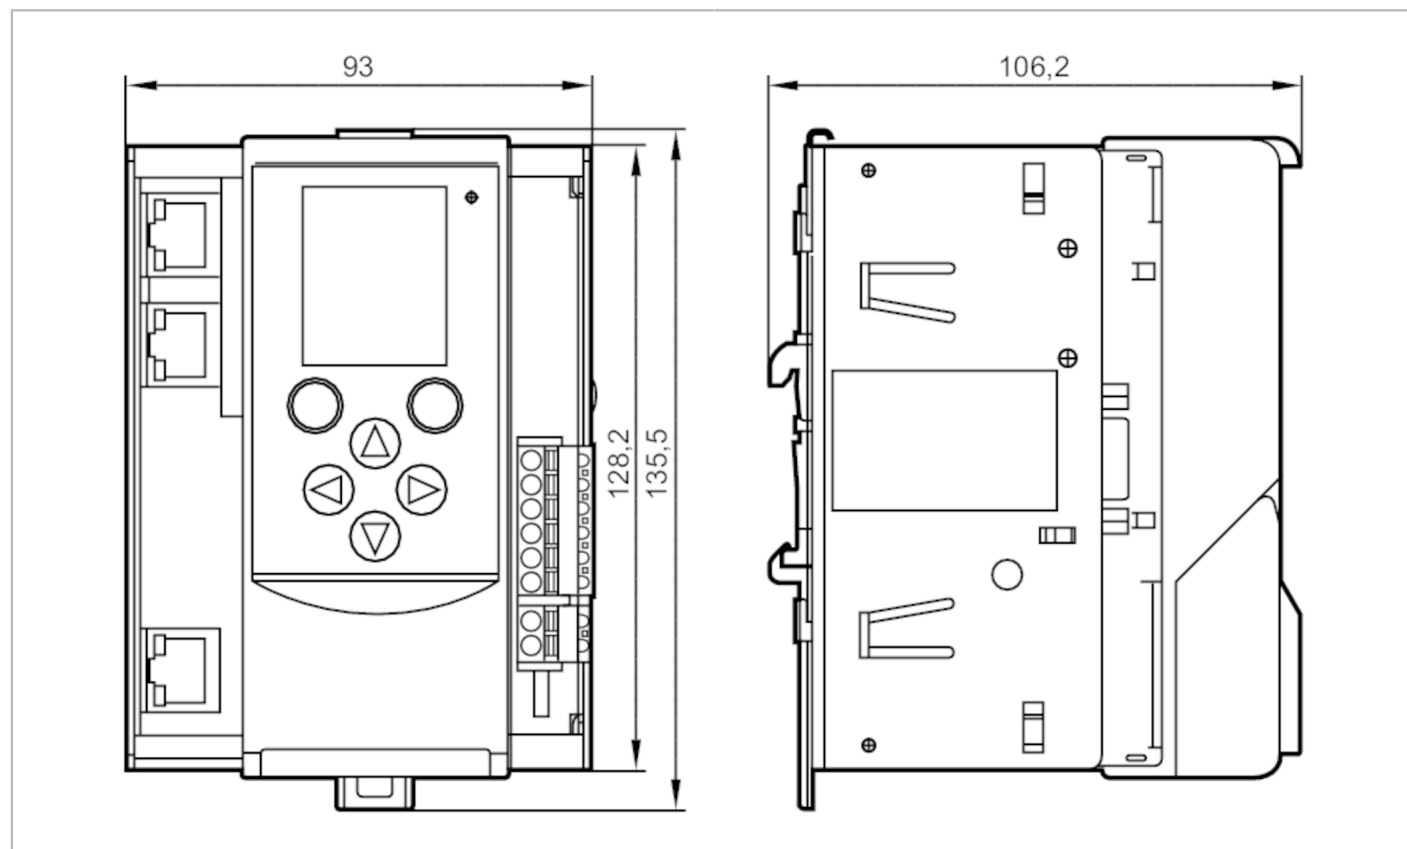

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC)
Poraba toka	[mA]	< 500; (AUX / AS-i 1)
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	500; (z zunanjim napajanjem: 10 mA; AS-i 2: 10 mA)
Število glavnih enot AS-i		2
Ločitev potencialov		da

Izhodi

Območje napetosti DC	[V]	po PELV
----------------------	-----	---------

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	Ethernet; OPC-UA
Ethernet - EtherCAT	
Zapisnik	EtherCAT
Vrsta uporabe	programiranje
Ethernet - EtherNet/IP	
Zapisnik	EtherNet/IP
Vrsta uporabe	prenos podatkov; programiranje
Ethernet - Modbus TCP	
Stopnja prenosa	10 MBaud; 100 MBaud
Vrsta spojnika	RJ45
Zapisnik	Modbus TCP



Vmesnik AS-i za prehod EtherNet/IP s krmilnikom PLC

SmartPLC DataLine 2ASi EIP

Vrsta uporabe		programiranje	
Ethernet - TCP/IP			
Stopnja prenosa		10 MBaud; 100 MBaud	
Vrsta spojnika		RJ45	
Zapisnik		TCP/IP	
Vrsta uporabe		programiranje	
Ethernet - UDP/IP			
Stopnja prenosa		10 MBaud; 100 MBaud	
Vrsta spojnika		RJ45	
Zapisnik		UDP/IP	
Vrsta uporabe		programiranje	
Pogoji okolja			
Temperatura okolice		[°C]	0...60
Skladiščna temperatura		[°C]	-20...70
Zaščita		IP 20	
Dovoljenja/preverjanja			
MTTF		[Let]	37
Karakteristike AS-i			
Različica AS-i		3.0	
Profil AS-i master		M4	
AS-i certifikat		97303	
Mehanski podatki			
Teža		[g]	732,5
Ohišje		ohišje za namestitev DIN tirnice	
Materiali		aluminij s prašno prevleko; jeklena pločevina pocinkano; PC	
Prikazi/upravljalni elementi			
Prikaz		funkcija	1 x LED, rdeča/zelena
			celoten grafični LCD zaslon
Pribor			
V sklopu dobave		terminali	
Opombe			
Embalažna enota		1 Kosov	



Vmesnik AS-i za prehod EtherNet/IP s krmilnikom PLC

SmartPLC DataLine 2ASi EIP

Električni priključek

sponke: ...2,5 mm²

Priključek

☐	AS-i 2+
☐	AS-i 2-
☐	AS-i 1+
☐	AS-i 1-
☐	FE
☐	n.c.
☐	24 V
☐	0 V