


Vmesnik AS-i za prehod EtherNet/IP s krmilnikom PLC

Control.E 1Mstr ET IP RS232

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

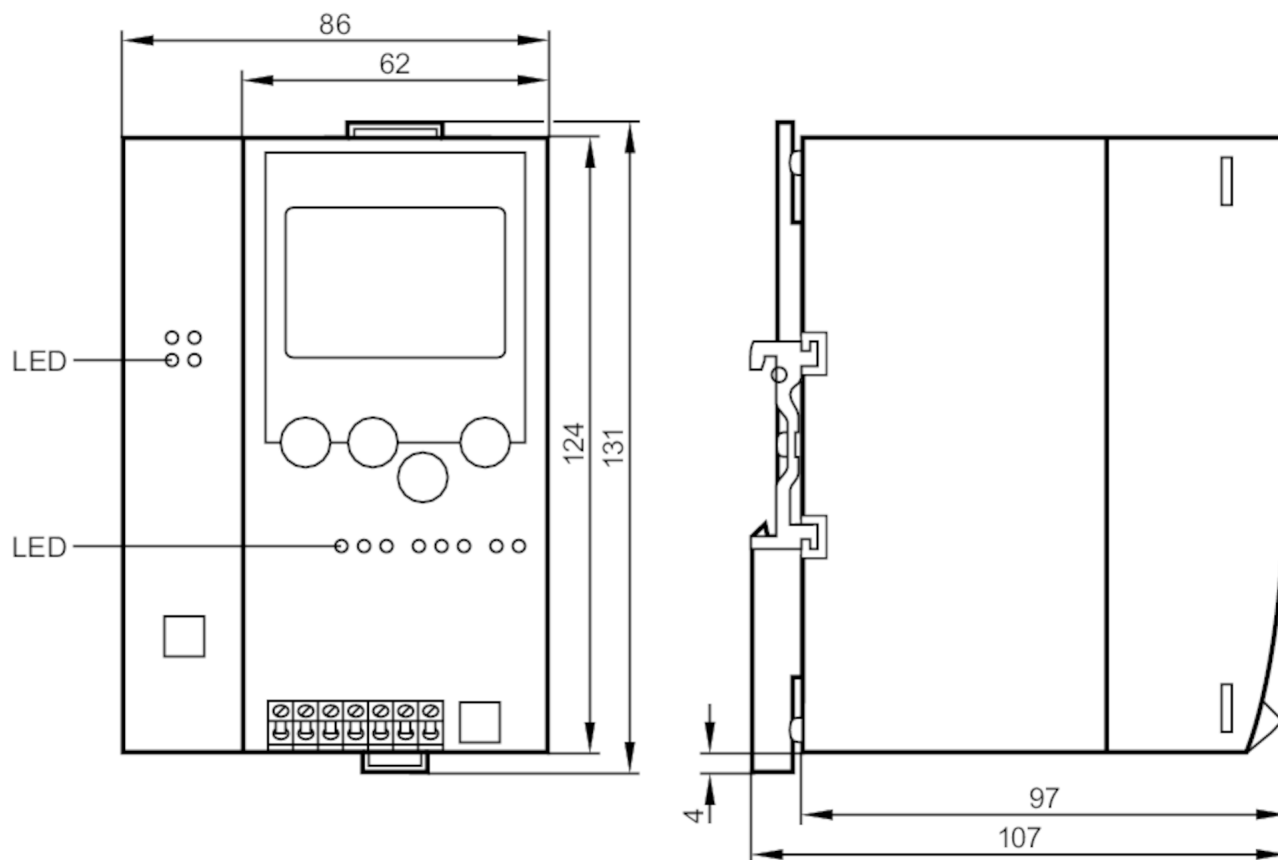

Območje uporabe

Uporaba	Uporaba kot decentralno krmilje in Ethernet IP gateway / spletni strežnik
---------	---

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	24 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Poraba toka	[mA]	< 400
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	10
Maks. poraba moči	[VA]	10
Število glavnih enot AS-i		1

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	RS232; Ethernet
------------------------	-----------------

Ethernet

Stopnja prenosa	10; 100
Zapisnik	EtherNet/IP; IP
Vrsta uporabe	prenos podatkov
Opomba o vmesnikih	CIP protokol EtherNet/IP, skupini strežnika 2 in 3



Vmesnik AS-i za prehod EtherNet/IP s krmilnikom PLC

Control.E 1Mstr ET IP RS232

RS232		
Število vmesnikov R232		1
Stopnja prenosa		9600...115200 Baud
Vrsta spojnika		RJ11
Vrsta uporabe		programiranje
Opomba o vmesnikih		električno izolirano
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	0...60
Skladiščna temperatura	[°C]	-20...70
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	95
Zaščita		IP 20
Karakteristike AS-i		
Različica AS-i		2.1
Profil AS-i master		M1e
Mehanski podatki		
Ohišje		ohišje za namestitev DIN tirnice
Materiali		aluminij; jeklena pločevina pocinkano
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	funkcija	3 x LED, rdeče
		4 x LED, zeleno
		2 x LED, rumeno
		celoten grafični LCD zaslon
Opombe		
Embalážna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Priključek		

