


Prehod vmesnika AS-i DeviceNet s krmilnikom PLC

ControllerE 1Master DN RS232

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

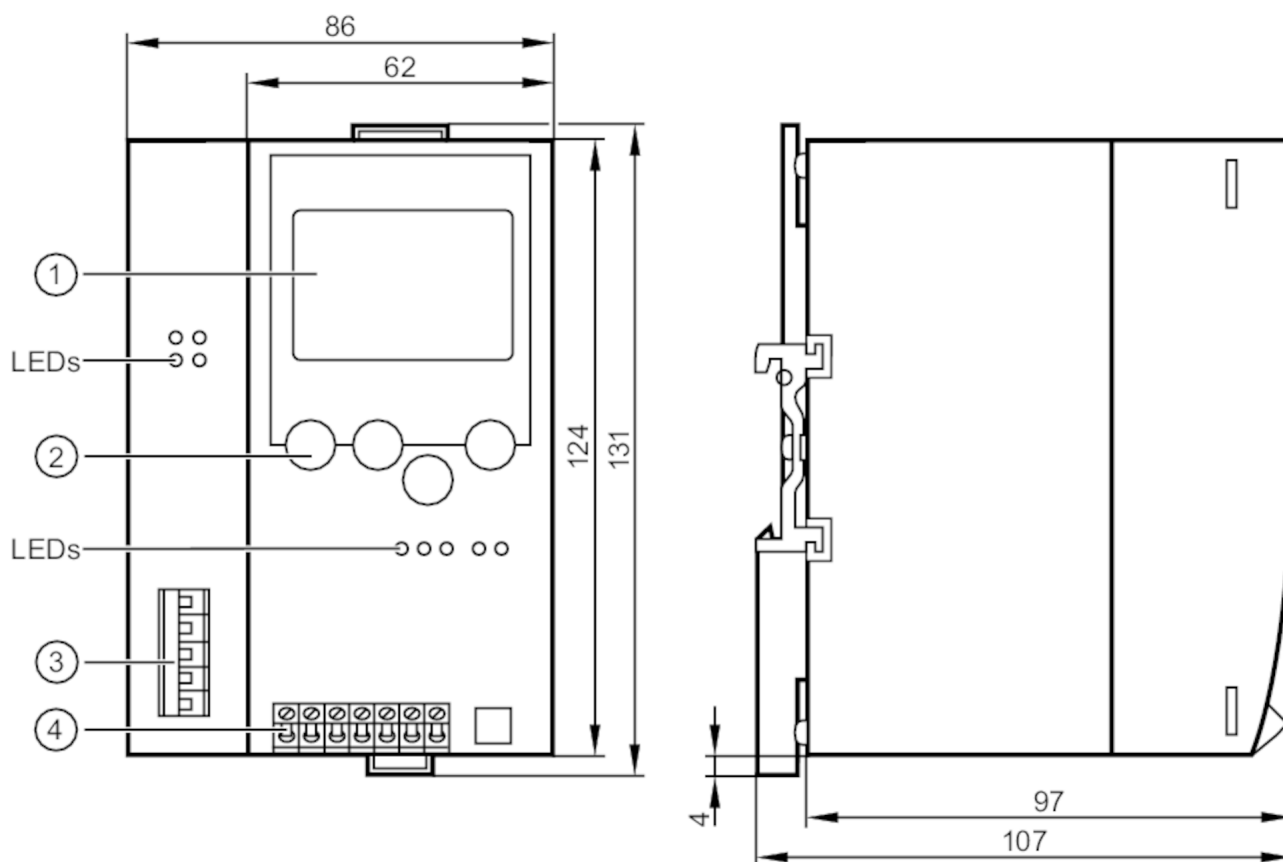

- 1 Zaslon
- 2 tipka
- 3 DeviceNet vmesnik



Območje uporabe

Uporaba	decentralizirani krmilnik; prehod DeviceNet
---------	---

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	24 DC
Poraba toka	[mA]	500
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	10
Maks. poraba moči	[VA]	10
Število glavnih enot AS-i		1

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	RS232; CAN
------------------------	------------

CAN

Zapisnik	DeviceNet
Vrsta uporabe	prenos podatkov
Opomba o vmesnikih	Group 2 only Slave



Prehod vmesnika AS-i DeviceNet s krmilnikom PLC

ControllerE 1Master DN RS232

RS232		
Število vmesnikov R232		1
Stopnja prenosa		9600...115200 Baud
Vrsta spojnika		RJ11
Vrsta uporabe		programiranje
Opomba o vmesnikih		električno izolirano
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	0...60
Skladiščna temperatura	[°C]	-20...70
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	95
Zaščita		IP 20
Karakteristike AS-i		
Različica AS-i		2.1
Profil AS-i master		M3
AS-i certifikat		61111
Mehanski podatki		
Ohišje		ohišje za namestitev DIN tirnice
Materiali		aluminij; jeklena pločevina pocinkano
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	funkcija	3 x LED, rdeče
		4 x LED, zeleno
		2 x LED, rumeno
		celoten grafični LCD zaslon
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Priključek		

