


Vmesnik AS-i za prehod Modbus/TCP s krmilnikom PLC

ControllerE 2Mstr EN RS232

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

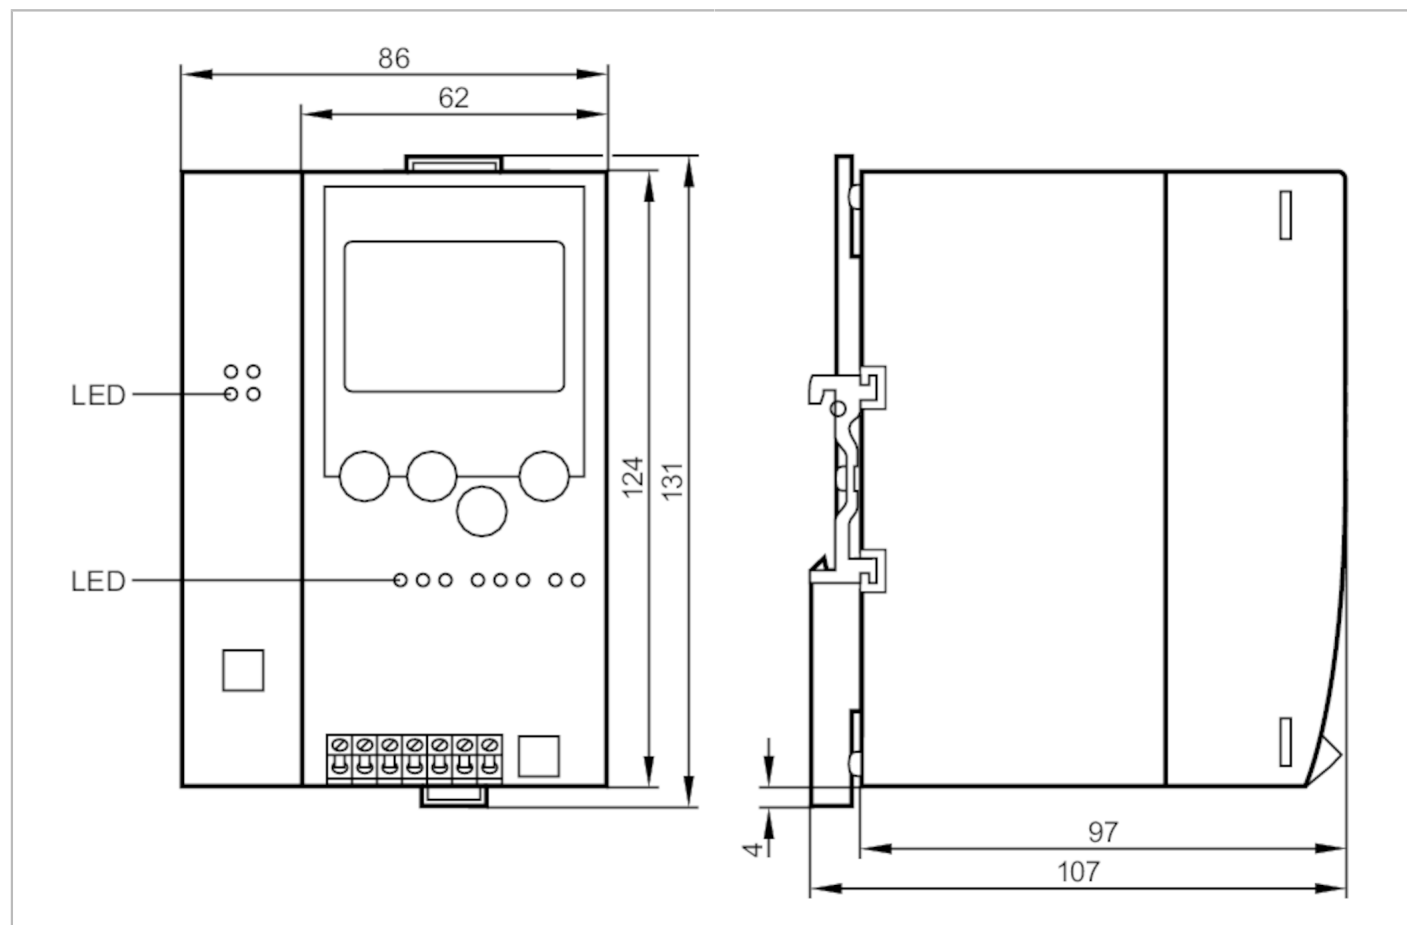

Območje uporabe

Uporaba	decentralizirani krmilnik; prehod EtherNet/IP; spletni strežnik
---------	---

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	24 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Poraba toka	[mA]	< 700
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	10
Maks. poraba moči	[VA]	10
Število glavnih enot AS-i		2

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	RS232; Ethernet
------------------------	-----------------

Ethernet

Stopnja prenosa	10; 100
Zapisnik	Modbus TCP; TCP/IP
Vrsta uporabe	prenos podatkov

RS232

Število vmesnikov R232	1
------------------------	---



Vmesnik AS-i za prehod Modbus/TCP s krmilnikom

PLC

ControllerE 2Mstr EN RS232

Stopnja prenosa	9600...115200 Baud
Vrsta spojnika	RJ11
Vrsta uporabe	programiranje
Opomba o vmesnikih	električno izolirano

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	0...60
Skladiščna temperatura	[°C]	-20...70
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	95
Zaščita		IP 20

Karakteristike AS-i

Različica AS-i	2.1
Profil AS-i master	M3
AS-i certifikat	61110

Mehanski podatki

Ohišje	ohišje za namestitev DIN tirnice
Materiali	aluminij; jeklena pločevina pocinkano

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	funkcija	4 x LED, rdeče
		5 x LED, zeleno
		3 x LED, rumeno
		celoten grafični LCD zaslon

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Priključek

