




Prehod vmesnika AS-i CANopen s krmilnikom PLC

ControllerE 1Mstr CO RS232

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC1331
Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

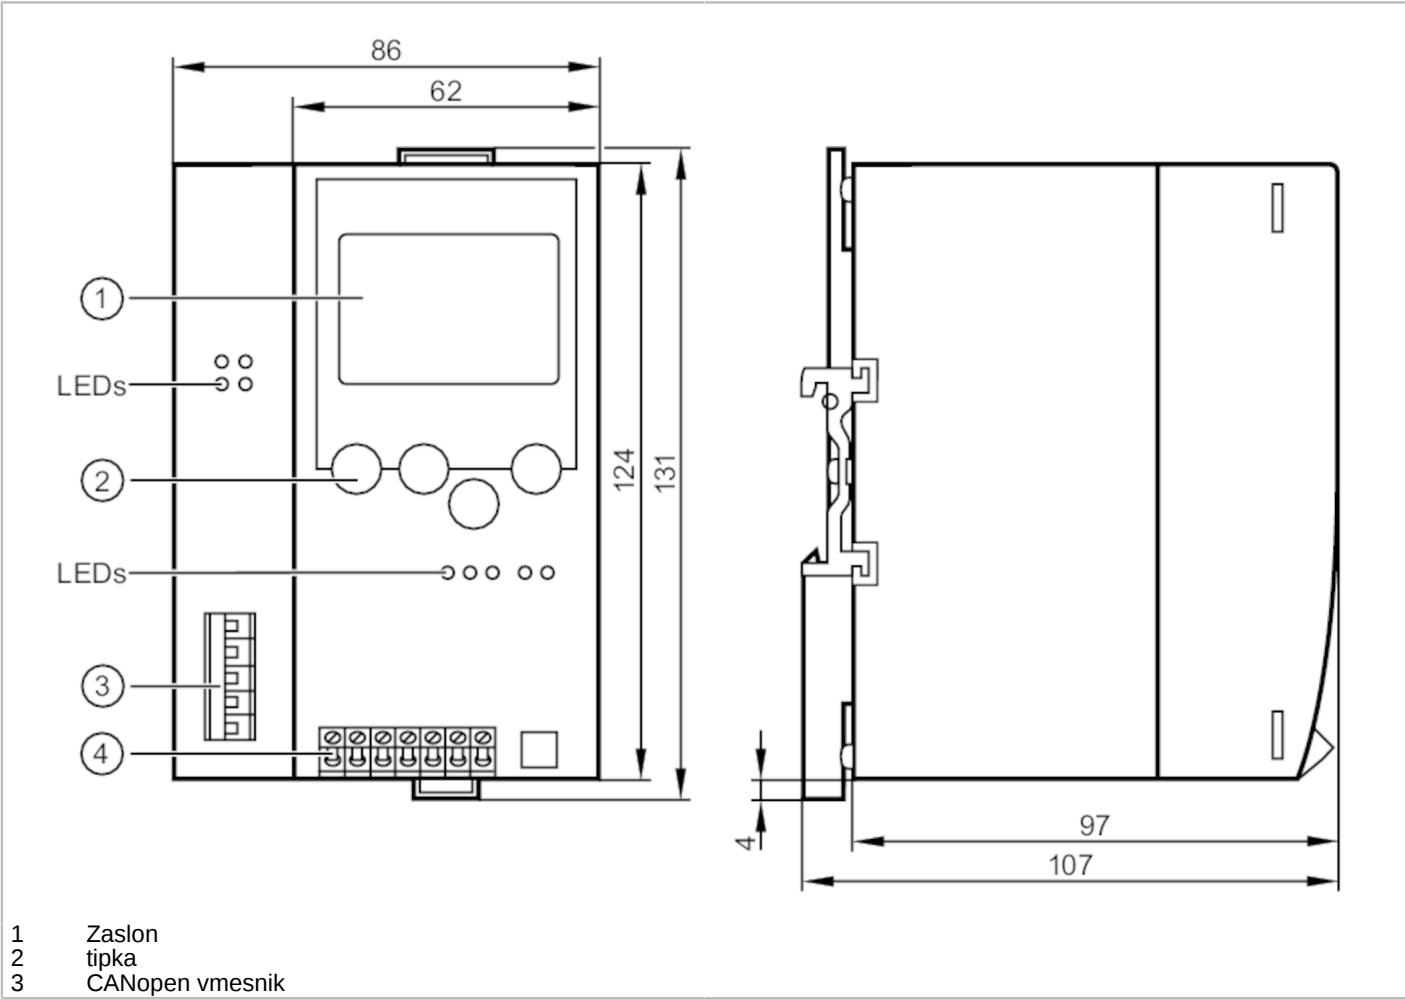

Območje uporabe		
Uporaba	decentralizirani krmilnik; prehod CANopen	
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	24 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Poraba toka	[mA]	< 500
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	10
Maks. poraba moči	[VA]	10
Število glavnih enot AS-i		1
Vmesniki		
Komunikacijski vmesnik	RS232; CAN	
CAN		
Število vmesnikov CAN	1	



Prehod vmesnika AS-i CANopen s krmilnikom PLC

ControllerE 1Mstr CO RS232

Zapisnik	CANopen
Vrsta uporabe	prenos podatkov
RS232	
Število vmesnikov R232	1
Stopnja prenosa	9600...115200 Baud
Vrsta spojnika	RJ11
Vrsta uporabe	programiranje
Opomba o vmesnikih	električno izolirano

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	0...60
Skladiščna temperatura	[°C]	-20...70
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	95
Zaščita		IP 20

Karakteristike AS-i

Različica AS-i	2.1
Profil AS-i master	M3
AS-i certifikat	61107

Mehanski podatki

Ohišje	ohišje za namestitev DIN tirnice
Materiali	aluminij; jeklena pločevina pocinkano

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	funkcija	3 x LED, rdeče
		2 x LED, zeleno
		2 x LED, rumeno
		celoten grafični LCD zaslon

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Priključek

