


Vmesnik AS-i za prehod EtherNet/IP s krmilnikom PLC

Control.E 2Mstr ET IP RS232

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

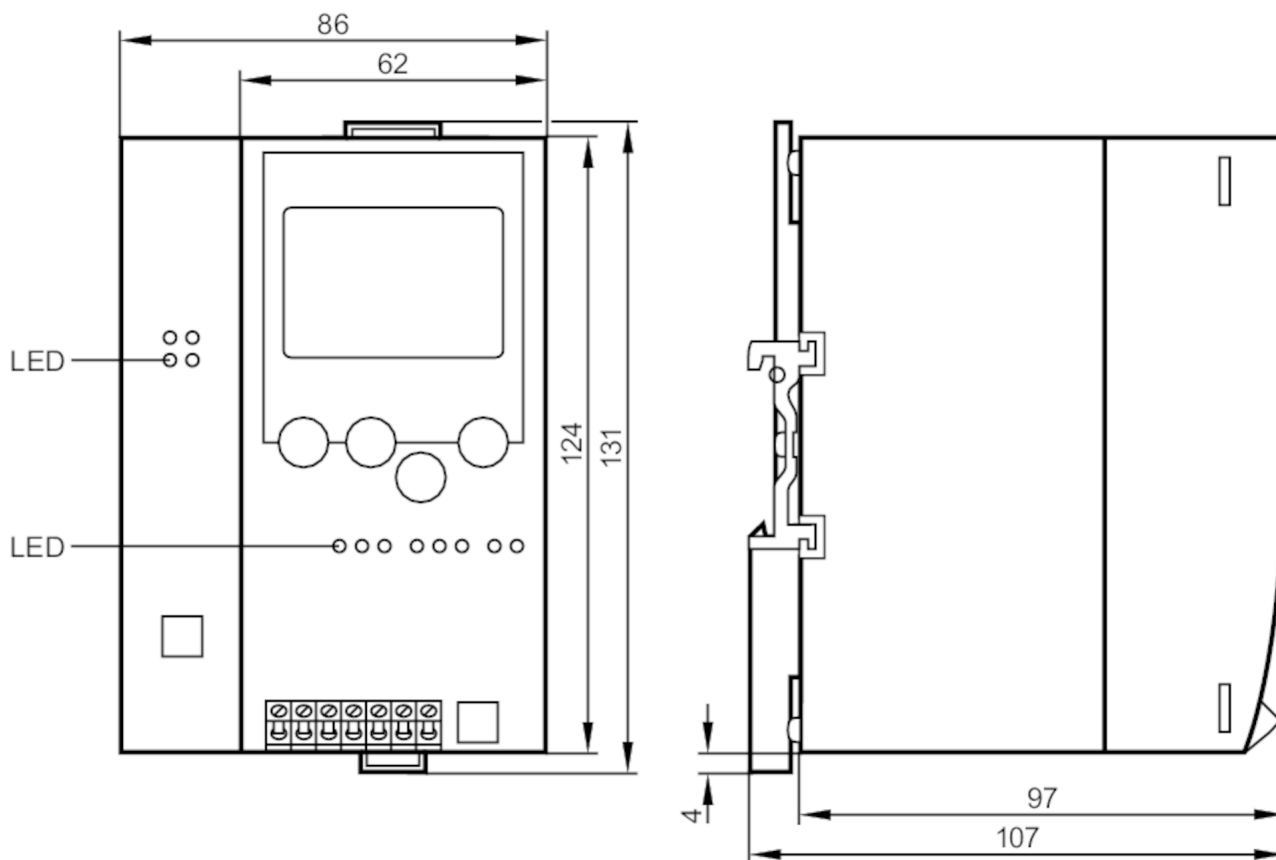

Območje uporabe

Uporaba	Uporaba kot decentralno krmilje in Ethernet IP gateway / spletni strežnik
---------	---

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	24 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Poraba toka [mA]	< 400
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA]	10
Maks. poraba moči [VA]	10
Število glavnih enot AS-i	2

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	RS232; Ethernet
Ethernet	
Stopnja prenosa	10; 100
Zapisnik	EtherNet/IP; IP
Vrsta uporabe	prenos podatkov
Opomba o vmesnikih	CIP protokol EtherNet/IP, skupini strežnika 2 in 3



Vmesnik AS-i za prehod EtherNet/IP s krmilnikom PLC

Control.E 2Mstr ET IP RS232

RS232		
Število vmesnikov R232		1
Stopnja prenosa		9600...115200 Baud
Vrsta spojnika		RJ11
Vrsta uporabe		programiranje
Opomba o vmesnikih		električno izolirano

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	0...60
Skladiščna temperatura	[°C]	-20...70
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	95
Zaščita		IP 20

Karakteristike AS-i

Različica AS-i		2.1
Profil AS-i master		M1e

Mehanski podatki

Ohišje		ohišje za namestitev DIN tirnice
Materiali		aluminij; jeklena pločevina pocinkano

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	funkcija	3 x LED, rdeče
		4 x LED, zeleno
		2 x LED, rumeno
		celoten grafični LCD zaslon

Opombe

Embalažna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------

Električni priključek

Priključek

