




Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC5211
Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

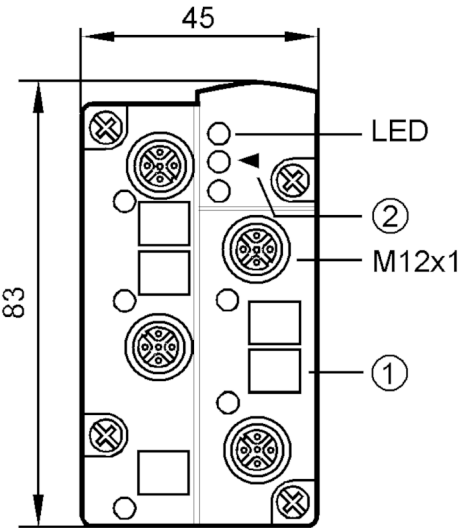

- 1 prostor za nalepko
- 2 fiksiranje infrardeči adapter



Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	150
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	2
Watchdog integriran		da
Vhodi/izhodi		
Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 2; Število digitalnih izhodov: 2	
Vhodi		
Število digitalnih vhodov		2
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov		PNP
Napajanje senzorja vhodov		AS-i
Oskrba z napetostjo	[V]	18...30; (prek ploskega kabla)
Maks. stopnja skupnega toka vhodov	[mA]	100
Visoki vhodni tok	[mA]	6...10
Nizki vhodni tok	[mA]	0...2
Visoka stopnja preklopa	[V]	> 11



Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	da
--	----

Izhodi

Električna izvedba	AUX
Število digitalnih izhodov	2
Tokokrog	PNP
Območje napetosti DC [V]	15...30; (po PELV; prek ploskega kabla)
Obremenljivost toka po izhodu [mA]	1000; (kategorija izkoristka DC-13 (upravljanje elektromagnetov): 20 W (IEC 60947-5-1))
Dokaz kratkega stika	da
Galvansko ločeno	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...70
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 50295
-----	----------

Karakteristike AS-i

Različica AS-i	2.1				
AS-i naslavljanje	Naslavljanje IR možno				
Razširjeni način naslavljanja	ne				
AS-i profil	S-3.0.E				
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	3			
AS-i ID kode	[hex]	0.E			
Zasedba podatkovnih bitov	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	vhod	1	2	-	-
	vtičnica	I-1	I-2	-	-
	zatič	2+4	2+4	-	-
	Izhod	-	-	1	2
	vtičnica	-	-	O-3	O-4
	zatič	-	-	4	4

Mehanski podatki

Teža [g]	113,4
Vrsta montaže	AS-i vmesnik za spodnje dele PK-E
Materiali	PBT

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	LED, zeleno
	napake	LED, rdeče
	funkcija	LED, rumeno

Pribor

Dodatki (izbirno)	Spodnji del modula
-------------------	--------------------

Opombe

Opombe	Vhodi in izhodi ne smejo biti galvansko povezani.
	Ne priključujte nobene od naslednjih točk na zunanji potencial:
	I-, I+, I1, I2
	Spojniki so električno povezani s kablom AS-i.



Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicL45 2DI 2DO T M12


Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek

kontaktni pini do spodnjega dela modula, FK-E:

Spojnik: M12; kodiranje: A



	Vhodi
1	Napajanje senzorja L+
2+4	Vhod podatkov interno premoščeno
3	Napajanje senzorja L-
5	ni zasedeno
	Izhodi
1	ni zasedeno
2	ni zasedeno
3	Zunanja napetost AUX -
4	preklopni izhod +
5	ni zasedeno