


Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicLine90 4DI 4DO T M12

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC5209

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

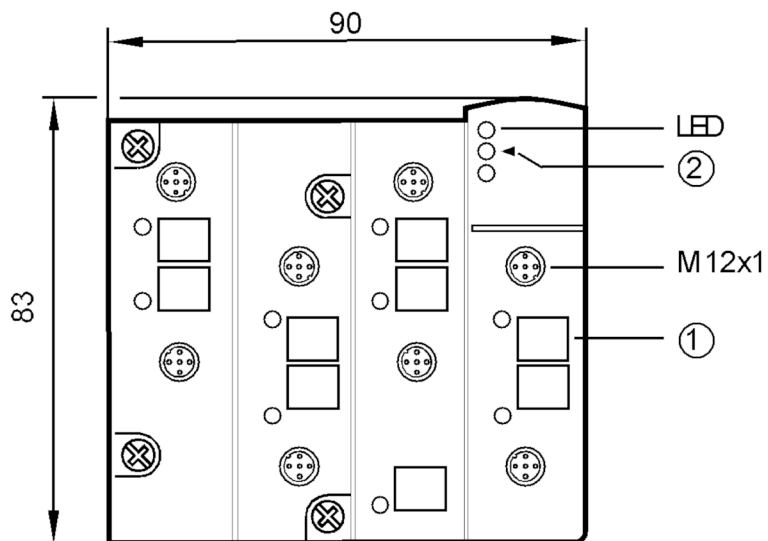

- 1 prostor za nalepko
2 fiksiranje infrardeči adapter



Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	26,5...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA]	250
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	2
Watchdog integriran	da

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov Število digitalnih vhodov: 4; Število digitalnih izhodov: 4

Vhodi

Število digitalnih vhodov	4
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov	PNP
Napajanje senzorja vhodov	AS-i
Oskrba z napetostjo [V]	18...30; (prek ploskega kabla)
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA]	200
Visoki vhodni tok [mA]	6...10
Nizki vhodni tok [mA]	0...2
Visoka stopnja preklopa [V]	> 11



Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicLine90 4DI 4DO T M12

Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	da
--	----

Izhodi

Električna izvedba	AS-i
Število digitalnih izhodov	4
Tokokrog	PNP
Območje napetosti DC [V]	15...30; (po PELV; prek ploskega kabla; za cUus mora napetost biti v skladu s specifikacijo po "Limited Voltage/Current")
Obremenljivost toka po izhodu [mA]	1000; (kategorija izkoristka DC-13 (upravljanje elektromagnetov): 20 W (IEC 60947-5-1); glede na cULus: 700 mA)
Dokaz kratkega stika	da
Galvansko ločeno	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...70
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 50295
-----	----------

Karakteristike AS-i

Različica AS-i	2.1				
AS-i naslavljanje	Naslavljanje IR možno				
Razširjeni način naslavljanja	ne				
AS-i profil	S-7.0.E				
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	7			
AS-i ID kode	[hex]	0.E			
AS-i certifikat	39301				
Zasedba podatkovnih bitov	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	vhod	1	2	3	4
	vtičnica	I-1	I-2	I-3	I-4
	zatič	2+4	2+4	2+4	2+4
	Izhod	1	2	3	4
	vtičnica	O-1	O-2	O-3	O-4
	zatič	4	4	4	4

Mehanski podatki

Teža [g]	192
Vrsta montaže	AS-i vmesnik za spodnje dele PK-E
Materiali	PBT

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	LED, zeleno
	napake	LED, rdeče
	funkcija	LED, rumeno

Pribor

Dodatki (izbirno)	Spodnji del modula
-------------------	--------------------



Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicLine90 4DI 4DO T M12

Opombe

Opombe

Vhodi in izhodi ne smejo biti galvansko povezani.

Ne priključujte nobene od naslednjih točk na zunanji potencial:

I-, I+, I1, I2, I3, I4

Spojniki so električno povezani s kablom AS-i.


Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek

kontaktni pini do spodnjega dela modula, FK-E:

Spojnik: M12; kodiranje: A



	Vhodi
1	Napajanje senzorja L+
2+4	Vhod podatkov interno premoščeno
3	Napajanje senzorja L-
5	ni zasedeno
	Izhodi
1	ni zasedeno
2	ni zasedeno
3	Zunanja napetost AUX -
4	preklopni izhod +
5	ni zasedeno