


Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC5214

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

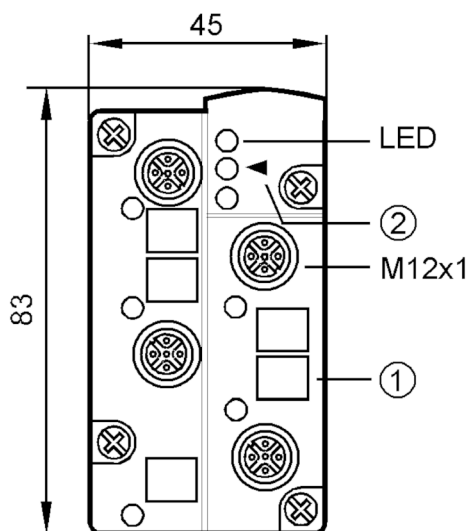

- 1 prostor za nalepko
2 fiksiranje infrardeči adapter



Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	26,5...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA]	150
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	2
Watchdog integriran	da

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov Število digitalnih vhodov: 2; Število digitalnih izhodov: 2

Vhodi

Število digitalnih vhodov	2
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov	PNP
Napajanje senzorja vhodov	AS-i
Oskrba z napetostjo [V]	18...30; (prek ploskega kabla)
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA]	100
Visoki vhodni tok [mA]	6...10
Nizki vhodni tok [mA]	0...2
Visoka stopnja preklopa [V]	> 11



Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12

Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	da
--	----

Izhodi

Električna izvedba	AS-i
Število digitalnih izhodov	2
Tokokrog	PNP
Območje napetosti DC [V]	15...30; (po PELV; prek ploskega kabla)
Obremenljivost toka po izhodu [mA]	1000; (kategorija izkoristka DC-13 (upravljanje elektromagnetov): 20 W (IEC 60947-5-1))
Dokaz kratkega stika	da
Galvansko ločeno	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...70
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 50295
-----	----------

Karakteristike AS-i

Različica AS-i	2.1				
AS-i naslavljanje	Naslavljanje IR možno				
Razširjeni način naslavljanja	da				
AS-i profil	S-B.A.E				
V/I-konfiguracija AS-i [hex]	B				
AS-i ID kode [hex]	A.E				
Zasedba podatkovnih bitov	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	vhod	-	-	3	4
	vtičnica	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
	zatič	-	-	4	2 4
	Izhod	1	2	-	-
	vtičnica	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
	zatič	4	2 4	-	-

Mehanski podatki

Teža [g]	114,4
Vrsta montaže	AS-i vmesnik za spodnje dele PK-E
Materiali	PBT

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	LED, zeleno
	napake	LED, rdeče
	funkcija	LED, rumeno

Pribor

Dodatki (izbirno)	Spodnji del modula
-------------------	--------------------

Opombe

Opombe	Vhodi in izhodi ne smejo biti galvansko povezani.
	Ne priključujte nobene od naslednjih točk na zunanji potencial:
	I-, I+, I-3/4, I-4
	Spojniki so električno povezani s kablom AS-i.

Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12


Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek

kontaktni pini do spodnjega dela modula, FK-E:

Priključek

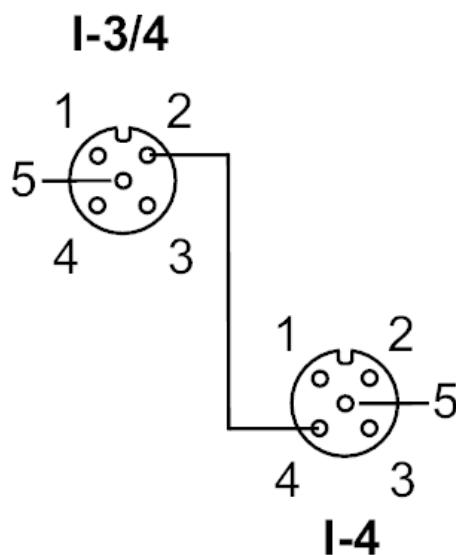

Spojnik: M12

	Vhodi
	vtičnica I-3/4
1	oskrba z napetostjo L+
2	Vhod podatkov 4
3	Napajanje senzorja L-
4	Vhod podatkov 3
5	ni zasedeno
	vtičnica I-4
1	Napajanje senzorja L+
2	ni zasedeno
3	Napajanje senzorja L-
4	Vhod podatkov 4
5	ni zasedeno
	Izhodi
	vtičnica O-1/2
1	ni zasedeno
2	preklopni izhod 2
3	Zunanja napetost AUX -
4	preklopni izhod 1
5	ni zasedeno
	vtičnica O-2
1	ni zasedeno
2	ni zasedeno
3	Zunanja napetost AUX -
4	preklopni izhod 2
5	ni zasedeno