




Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

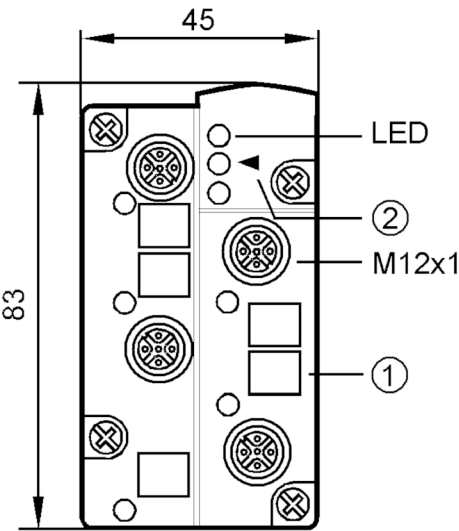

- 1 prostor za nalepko
- 2 fiksiranje infrardeči adapter



Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	150
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	2
Watchdog integriran		da
Vhodi/izhodi		
Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 2; Število digitalnih izhodov: 2	
Vhodi		
Število digitalnih vhodov	2	
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov	PNP	
Napajanje senzorja vhodov	AS-i	
Oskrba z napetostjo	[V]	18...30; (prek ploskega kabla)
Maks. stopnja skupnega toka vhodov	[mA]	100
Visoki vhodni tok	[mA]	6...10
Nizki vhodni tok	[mA]	0...2
Visoka stopnja preklopa	[V]	> 11
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	da	



Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12

Izhodi					
Električna izvedba	AS-i				
Število digitalnih izhodov	2				
Tokokrog	PNP				
Območje napetosti DC [V]	15...30; (po PELV; prek ploskega kabla)				
Obremenljivost toka po izhodu [mA]	1000; (kategorija izkoristka DC-13 (upravljanje elektromagnetov): 20 W (IEC 60947-5-1))				
Dokaz kratkega stika	da				
Galvansko ločeno	da				
Pogoji okolja					
Temperatura okolice [°C]	-25...70				
Zaščita	IP 67				
Dovoljenja/preverjanja					
EMC	EN 50295				
Karakteristike AS-i					
Različica AS-i	2.1				
AS-i naslavljanje	Naslavljanje IR možno				
Razširjeni način naslavljanja	da				
AS-i profil	S-B.A.E				
V/I-konfiguracija AS-i [hex]	B				
AS-i ID kode [hex]	A.E				
Zasedba podatkovnih bitov	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	vhod	-	-	3	4
	vtičnica	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
	zatič	-	-	4	2 4
	Izhod	1	2	-	-
	vtičnica	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
	zatič	4	2 4	-	-
Mehanski podatki					
Teža [g]	115				
Vrsta montaže	AS-i vmesnik za spodnje dele PK-E				
Materiali	PBT; Tesnilo: FKM; vijaki: legirano jeklo				
Prikazi/upravljalni elementi					
Prikaz	obratovanje	LED, zeleno			
	napake	LED, rdeče			
	funkcija	LED, rumeno			
Pribor					
Dodatki (izbirno)	Spodnji del modula				
Opombe					
Opombe	Vhodi in izhodi ne smejo biti galvansko povezani.				
	Ne priključujte nobene od naslednjih točk na zunanji potencial:				
	I-, I+, I-3/4, I-4				
	Spojniki so električno povezani s kablom AS-i.				
Embalažna enota	1 Kosov				


Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12

Električni priključek

kontaktni pini do spodnjega dela modula, FK-E:

Priključek

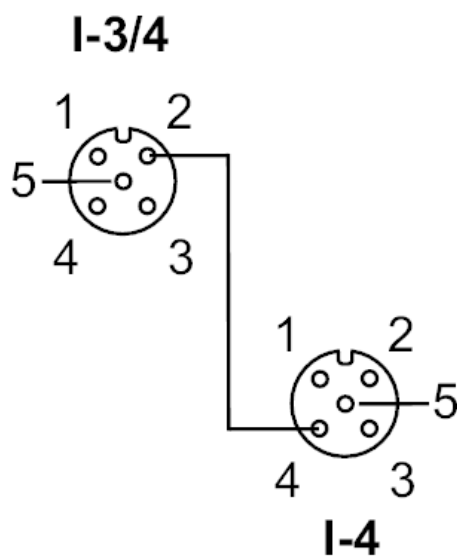

Spojnik: M12