


Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC5218 ali AC2518

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

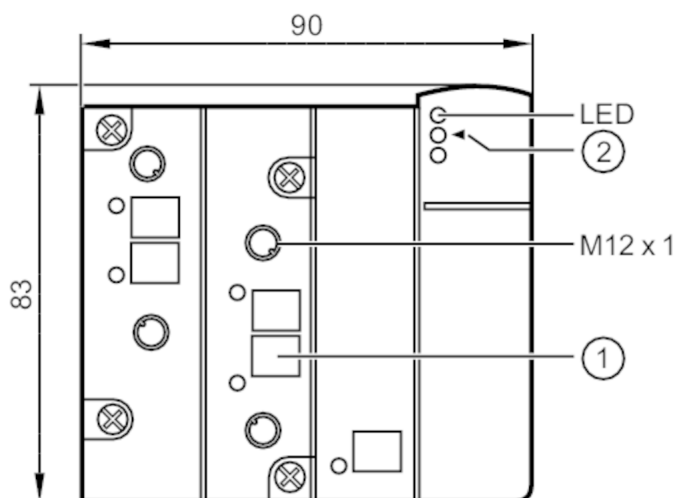

- 1 prostor za nalepko
2 fiksiranje infrardeči adapter



Območje uporabe

Uporaba	namestitev na terenu
---------	----------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	26,5...31,6 DC
Poraba toka [mA]	130...180; (Zunanje napajanje)
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA]	180; (z zunanjim napajanjem: 50 mA)
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Dodatno napajanje [V]	24 DC
Dodatno napajanje	izbirno

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število analognih izhodov: 4
---------------------------	------------------------------


Izhodi

Območje napetosti DC [V]	24; (po PELV)
Število analognih izhodov	4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren)
Analogni izhod toka [mA]	0...20
Maks. obremenitev [Ω]	600
Dokaz kratkega stika	da
Ločljivost analognega izhoda	16 (1 bit = 1 μA)
Izhodi aktuatorjev za napajanje izhodov	AS-i / AUX



Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	0...70
Skladiščna temperatura	[°C]	-20...85
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
Karakteristike AS-i		
AS-i naslavljanje		uvodnica naslavljanja; Naslavljanje IR možno
AS-i profil		S-7.3.6
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	7
AS-i ID kode	[hex]	3.6
Mehanski podatki		
Teža	[g]	226
Vrsta montaže		Vmesnik AS-i na spodnje dele PK-/PK-E
Materiali		PBT; Tesnilo: FKM; vijaki: legirano jeklo
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	LED, zeleno Napetost AS-i / 24 V AUX
	napake	LED, rdeče
	funkcija	LED, rumeno Kanali AO1...AO4
Pribor		
Dodatki (izbirno)		Spodnji del modula
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Spojnik: M12; kodiranje: A		
		
1	AO+ analogni izhod	
2	n.c.	
3	AO- analogni izhod 0V	
4	n.c.	
5	funkcijska ozemljitev	