


AC2616



Univerzalni modul vmesnika AS-i

UniversalModule 2AI(C) IP65

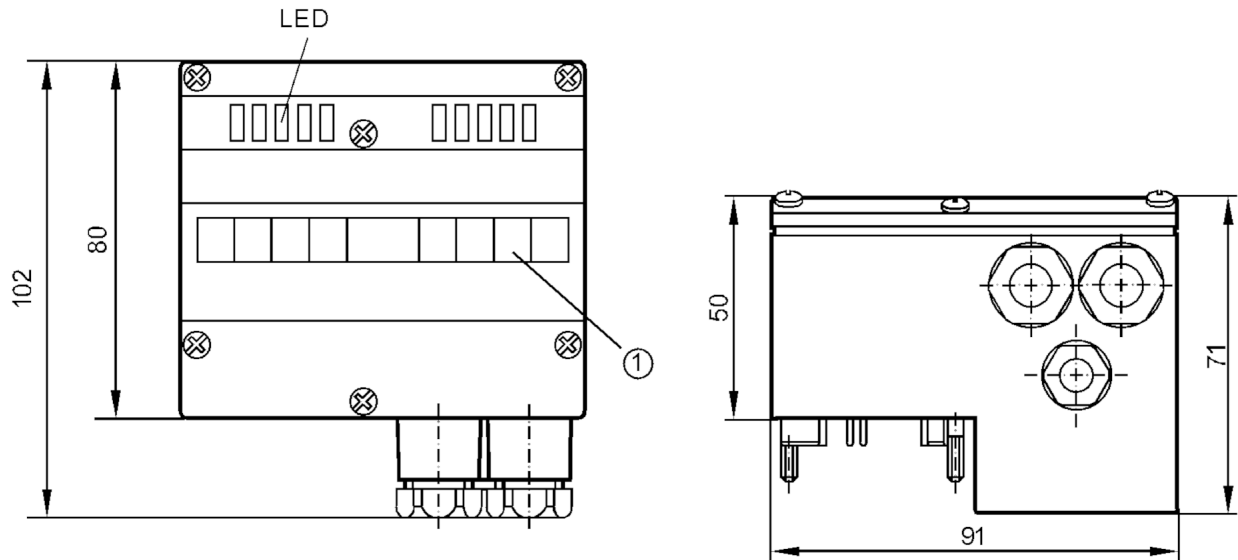

1 prostor za nalepko



Območje uporabe

Uporaba	namestitev na terenu
---------	----------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	26,5...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA]	140
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Dodatno napajanje [V]	24...30 DC; (AUX)
Dodatno napajanje	izbirno
Maks. poraba toka od dodatnega napajanja [mA]	550; (AUX)

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število analognih vhodov: 2
---------------------------	-----------------------------

Vhodi

Napajanje senzorja vhodov	AS-i / AUX
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA]	100
Število analognih vhodov	2; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)
Analogni vhod (tok) [mA]	4...20
Analogni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	ne
Ločljivost analognega vhoda	16 (1 bit = 1 μ A)
Natančni analogni vhod [%]	0,5



Univerzalni modul vmesnika AS-i

UniversalModule 2AI(C) IP65

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	0...70
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...85
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	90; (nekondenzirajoč)
Maks. nadmorska višina	[m]	2000
Zaščita		IP 65

Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 50295	
MTTF	[Let]	150

Karakteristike AS-i							
Profil AS-i master	M3; M4						
AS-i profil	S-7.3.D						
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	7					
AS-i ID kode	[hex]	3.D					
Alokacija bitov parametra	Bit parametra	Oznaka					
	P0	filter v pretvorniku A/D	: 1	50 Hz	* / 0	60 Hz	
	P1	kanal	2: 1	projicirano	/ 0	ni projicirano	
	P2	periferna napaka	: 1	aktivirano	/ 0	dezaktivirano	
	P3	ni v uporabi	: 1	rezervirano	/ 0	ni rezervirano	

Mehanski podatki		
Teža	[g]	287
Vrsta montaže	AS-i vmesnik za spodnje dele PK-E	
Materiali	PBT	

Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	analogni signal	LED, rumeno Kanali AI1...AI2
	obratovanje	LED, zeleno AS-i, AUX
	napake	LED, rdeče

Električni priključek	
Priključek za povezavo modula	ploski kabel

Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek	
kletkaste vzmetne sponke:	



Univerzalni modul vmesnika AS-i

UniversalModule 2AI(C) IP65

kontaktni pini do spodnjega dela modula, FK / FK-E / PG:

Priključek



1	I+ Napajanje senzorja 2 +24V
2	C2 analogni vhod mA
3	I- Napajanje senzorja 2 0V
4	COM 2 analogni vhod 2 0V
5	Shield
6	Shield
7	I+ Napajanje senzorja 1 +24V
8	C1 analogni vhod mA
9	I- Napajanje senzorja 1 0V
10	COM 1 analogni vhod 1 0V
11	FE funkcijska ozemljitev
12	FE funkcijska ozemljitev