




Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC2257
Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

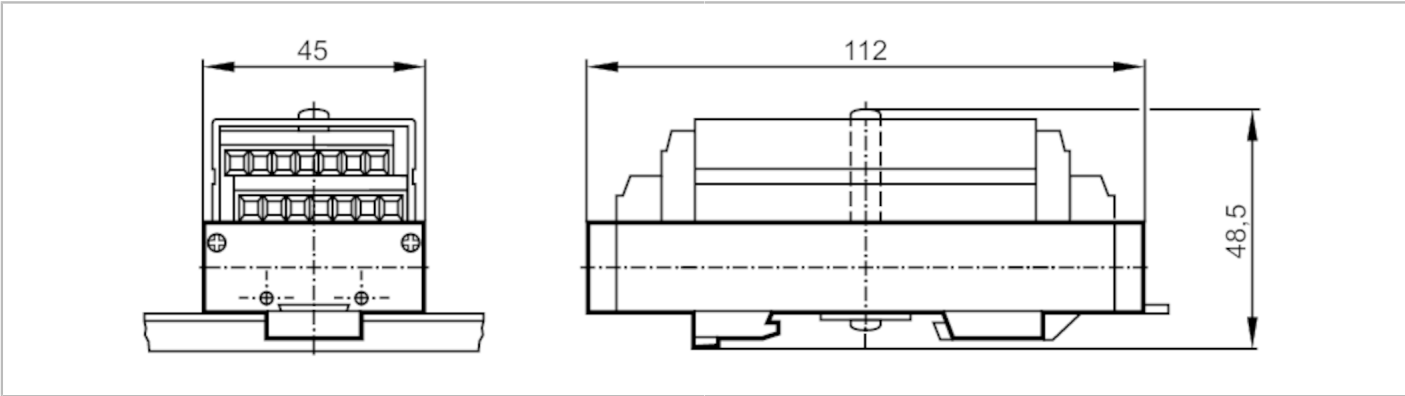

Območje uporabe

Uporaba	Namestitev v krmilne omarice
---------	------------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	26,5...31,6 DC
Poraba toka [mA]	< 250
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	0,6
Watchdog integriran	da

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 4; Število digitalnih izhodov: 4
---------------------------	---

Vhodi

Število digitalnih vhodov	4
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov	PNP
Napajanje senzorja vhodov	po PELV
Oskrba z napetostjo [V]	20...30; (DC)
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA]	200
Visoki vhodni tok [mA]	> 5
Nizki vhodni tok [mA]	< 1,5
Visoka stopnja preklopa [V]	> 10
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	da

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Število digitalnih izhodov	4
Tokokrog	PNP
Območje napetosti DC [V]	15...30; (po PELV)



Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Obremenljivost toka po izhodu [mA]	150
Dokaz kratkega stika	da
Galvansko ločeno	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...70
Zaščita	IP 20

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 50295
-----	----------

Karakteristike AS-i

Profil AS-i master	M2; M3; M4
AS-i profil	S-7.0
V/I-konfiguracija AS-i [hex]	7
AS-i ID kode [hex]	0

Mehanski podatki

Teža [g]	127
Vrsta montaže	Tračna in hrbtna stenska montaža; Možno nanizati module
Materiali	PA; PVC

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	LED, rumeno
	obratovanje	LED, zeleno
	kratek stik	LED, rdeče

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

vijačne objemke:

A+	AS-i+
A-	AS-i -
I+	Napajanje senzorja +24V
I-	Napajanje senzorja 0V
E+	Zunanje napajanje aktuatorja +24V
E-	Zunanje napajanje aktuatorja 0V
I1...I4	Stikalni vhod senzor 1...4
O1...O4	preklopni izhod aktuator 1...4