




Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

CabinetModule 4DI ST

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

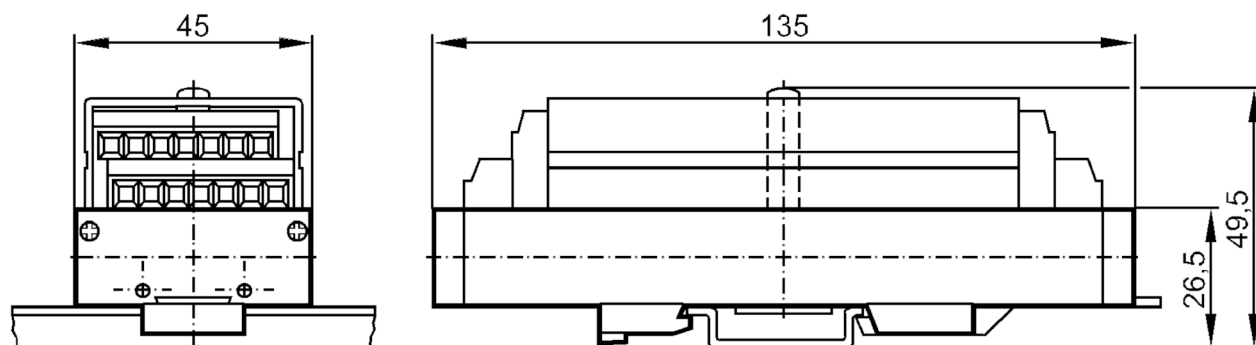

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Poraba toka	[mA]	< 280

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 4
---------------------------	------------------------------

Vhodi

Število digitalnih vhodov	4
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov	PNP
Napajanje senzorja vhodov	AS-i
Oskrba z napetostjo [V]	18...30
Maks. stopnja skupnega toka [mA] vhodov	200
Visoki vhodni tok [mA]	> 5
Nizki vhodni tok [mA]	< 1,5
Visoka stopnja preklopa [V]	> 10
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	da

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Tokokrog	PNP

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...70
---------------------	------	----------



Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

CabinetModule 4DI ST

Zaščita	IP 20
---------	-------

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 50295
-----	----------

Karakteristike AS-i

AS-i profil	S-0.0
V/I-konfiguracija AS-i [hex]	0
AS-i ID kode [hex]	0

Mehanski podatki

Vrsta montaže	Tračna in hrbtna stenska montaža; Možno nanizati module
Materiali	PA; PVC

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	LED, rumeno
	obratovanje	LED, zeleno


Opombe

Opombe	Ne priključujte nobene od naslednjih točk na zunanji potencial: I-, I+, I1, I2, I3, I4
	Spojniki so električno povezani s kablom AS-i.
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

vijačne objemke:

Priključek

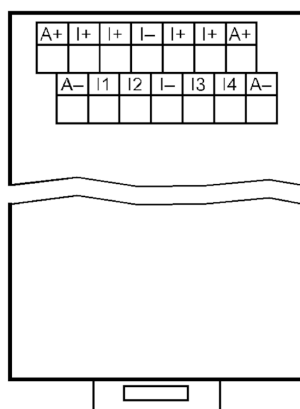

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Napajanje senzorja +24V
I-	Napajanje senzorja 0V
I1...I4	Stikalni vhod senzor 1...4